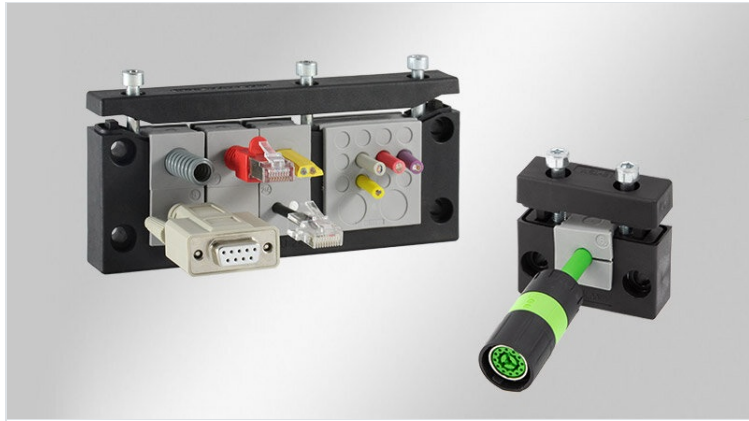


KEL-U | KEL-E | Listelli passacavo divisibili

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12



Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

Il sistema di passaggio cavo è semplice da installare. I [gommini passacavo KT](#) hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-U è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-U-B corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm. I listelli passacavo KEL-U possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).

I listelli passacavo a riga singola KEL-E sono particolarmente adatti per il passaggio di connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox. Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

Caratteristiche


| | |
|--------------------------|---|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Materiale | Poliammide |
| Infiammabilità | UL94-V0, autoestinguente |
| Temperatura | -40 C° ... 140 C° |
| Proprietà | prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni |
| Tipo di fissaggio | Ad innesto con KEL-SNAP, Avvitare |
| Altezza di montaggio | 17 mm |

Vantaggi e benefici

- Facile da installare
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli


Tipi di prodotto

KEL-U 24|10




| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 54241 |
| EAN | 4251269315725 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 40 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm |
| Lunghezza | 147 mm |
| Larghezza | 58 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Altezza | 17 mm |
| Altezza di montaggio | 17 mm |
| Apertura | 112 x 36 mm |
| Numero di fori per viti | 4 |
| Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Adatto per gommini | 10 x KT piccolo |

KEL-U 24|10 V2A


Codice **54241.200**
 EAN **4251269315732**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **40**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **10 x KT piccolo**

KEL-U 24|7


Codice **54247**
 EAN **4251269315763**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **25**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo
1 x KT grande**

KEL-U 24|7 V2A


Codice **54247.200**
 EAN **4251269315770**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **25**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo
1 x KT grande**

KEL-U 24|4


Codice **54244**
 EAN **4251269315749**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo
2 x KT grande**

KEL-U 24|4 V2A


Codice **54244.200**
 EAN **4251269315756**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo
2 x KT grande**

KEL-U 16|8


Codice **54168**
 EAN **4251269315626**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **32**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**

KEL-U 16|8 V2A


Codice **54168.200**
 EAN **4251269315633**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **32**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**

KEL-U 16|5


Codice **54165**
 EAN **4251269315602**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL-U 16|5 V2A


Codice **54165.200**
 EAN **4251269315619**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL-U 16|2


Codice **54162**
 EAN **4251269315589**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

KEL-U 16|2 V2A


Codice **54162.200**
 EAN **4251269315596**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

KEL-U 10|6


Codice **54216**
 EAN **4251269315701**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**

KEL-U 10|6 V2A


Codice **54216.200**
 EAN **4251269315718**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**

KEL-U 10|3


Codice **54212**
 EAN **4251269315688**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL-U 10|3 V2A


Codice **54212.200**
 EAN **4251269315695**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL-U-B4


Codice **54204**
 EAN **4251269315640**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **73 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 x 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL-U-B4 V2A


Codice **54204.200**
 EAN **4251269315657**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **73 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 x 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL-U-B1


Codice **54206**
 EAN **4251269315664**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **73 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 x 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **1 x KT grande**

KEL-U-B1 V2A


| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 54206.200 |
| EAN | 4251269315671 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 1 |
| Max. diametro del cavo | 35 mm |
| Lunghezza | 73 mm |
| Larghezza | 58 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Altezza | 17 mm |
| Altezza di montaggio | 17 mm |
| Apertura | 46 × 46 mm |
| Numero di fori per viti | 4 |
| Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Materiale delle viti | Acciaio inox V2A |
| Adatto per gommini | 1 x KT grande |

KEL-E5


| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 42250 |
| EAN | 4251269308376 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 20 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm |
| Lunghezza | 147 mm |
| Larghezza | 39 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Altezza | 17 mm |
| Altezza di montaggio | 17 mm |
| Apertura | 112 × 24 mm |
| Numero di fori per viti | 2 |
| Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Adatto per gommini | 5 x KT piccolo |

KEL-E5 V2A


| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 42250.200 |
| EAN | 4251269308383 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 20 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm |
| Lunghezza | 147 mm |
| Larghezza | 39 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Altezza | 17 mm |
| Altezza di montaggio | 17 mm |
| Apertura | 112 × 24 mm |
| Numero di fori per viti | 2 |
| Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Materiale delle viti | Acciaio inox V2A |
| Adatto per gommini | 5 x KT piccolo |

KEL-E4


| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 42259 |
| EAN | 4251269308413 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 16 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Larghezza | 39 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Altezza | 17 mm |
| Altezza di montaggio | 17 mm |
| Apertura | 86 × 24 mm |
| Numero di fori per viti | 2 |
| Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Adatto per gommini | 4 x KT piccolo |

KEL-E4 V2A


| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 42259.200 |
| EAN | 4251269308420 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 16 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Larghezza | 39 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Altezza | 17 mm |
| Altezza di montaggio | 17 mm |
| Apertura | 86 × 24 mm |
| Numero di fori per viti | 2 |
| Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Materiale delle viti | Acciaio inox V2A |
| Adatto per gommini | 4 x KT piccolo |


KEL-E3

| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 42258 |
| EAN | 4251269308390 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 12 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm |
| Lunghezza | 98 mm |
| Larghezza | 39 mm |


| | |
|-------------------------|--|
| Altezza | 17 mm |
| Altezza di montaggio | 17 mm |
| Apertura | 65 × 24 mm |
| Numero di fori per viti | 2 |
| Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Adatto per gommini | 3 x KT piccolo |

KEL-E3 V2A


| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice | 42258.200 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269308406 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 10 | Apertura | 65 x 24 mm |
| Per il numero di cavi | 12 | Numero di fori per viti | 2 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 98 mm | Materiale delle viti | Acciaio inox V2A |
| Larghezza | 39 mm | Adatto per gommini | 3 x KT piccolo |

KEL-E2


| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice | 42249 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269308352 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 10 | Apertura | 43 x 24 mm |
| Per il numero di cavi | 8 | Numero di fori per viti | 2 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 73 mm | Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Larghezza | 39 mm | Adatto per gommini | 2 x KT piccolo |

KEL-E2 V2A

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice | 42249.200 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269308369 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 10 | Apertura | 43 x 24 mm |
| Per il numero di cavi | 8 | Numero di fori per viti | 2 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 73 mm | Materiale delle viti | Acciaio inox V2A |
| Larghezza | 39 mm | Adatto per gommini | 2 x KT piccolo |

KEL-E1

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice | 42261 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269332500 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 10 | Apertura | 21 x 27 mm |
| Per il numero di cavi | 4 | Numero di fori per viti | 2 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 52 mm | Materiale delle viti | Acciaio con zincatura galvanica |
| Larghezza | 39 mm | Adatto per gommini | 1 x KT piccolo |

KEL-E1 V2A

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Codice | 42261.200 | Altezza | 17 mm |
| EAN | 4251269333286 | Altezza di montaggio | 17 mm |
| Unità di imballaggio | 10 | Apertura | 21 x 27 mm |
| Per il numero di cavi | 4 | Numero di fori per viti | 2 |
| Max. diametro del cavo | 17 mm | Diam. dei fori per viti | 5,8 mm |
| Lunghezza | 52 mm | Materiale delle viti | Acciaio inox V2A |
| Larghezza | 39 mm | Adatto per gommini | 1 x KT piccolo |