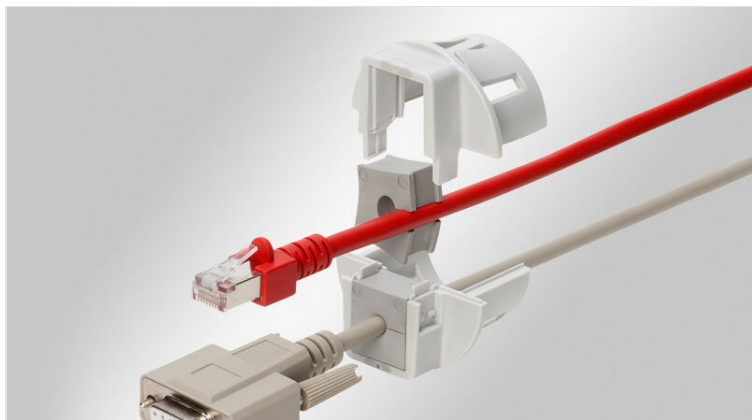


QVT-CLICK | Deelbare kabelwartel voor klikmontage

voor kabels met connectoren, voor uitsparingen M16 - M50 / IP54



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany

QVT-CLICK is a circular split frame for quick and easy installation of pre-terminated cables or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed and sealed with IP54. Because of its extremely compact design, the QVT-CLICK range is especially suitable for small machines, devices and instruments.

The cable glands are easy to install. The prefabricated cable is placed into the slit grommet which is set into one of the gland halves. Depending on the size of the cable gland, one, two or four separate grommets can be installed. By using multi-hole grommets up to 16 lines can be routed with one cable gland.

The QVT-CLICK can be assembled without tools from the front side of the enclosure wall. Sizes QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40|1 and QVT-CLICK 50 can be also screwed with a [locknut](#).

The QVT-CLICK Tool can be used for quick and easy mounting.

A sealing ring is included in the shipment.

Note:

Snap-in assembly QVT-CLICK 16 + 20 (wall thickness 1.5 - 2.5 mm)

Snap-in assembly QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (wall thickness 1 - 2.5 mm)

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage vanaf de voorzijde
- Ruimte besparende vorm
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Snelle montage door in de uitsparing te klikken
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten

QVT-CLICK 16 gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter


45726
4251269320552
10
1
10 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
32 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules


13,5 mm
M16
16,2 mm
M16 x 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52272, 31105
1 x QT klein

QVT-CLICK 20 gy


Art.nr.	45728	Inbouwmaat metriek	M20
EAN	4251269320569	Inbouwmaat rond	20,4 mm
Aantal	10	Schroefdraad	M20 x 1,5
Voor aantal kabels	2	Lengte schroefdraad	13 mm
Max. kabeldiameter	11 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Hoogte	27,8 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Montage hoogte	13,5 mm	Geschikte borgmoeren	52273, 31110
		Geschikt voor tules	1 x QT klein

QVT-CLICK 25 gy


Art.nr.	45730	Montage hoogte	13,5 mm
EAN	4251269311529	Inbouwmaat metriek	M25
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25,5 mm
Voor aantal kabels	4	Voor min. wanddikte	1 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x QT klein
Externe diameter	39 mm		

QVT-CLICK 32 gy


Art.nr.	45732	Montage hoogte	13,5 mm
EAN	4251269311536	Inbouwmaat metriek	M32
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,5 mm
Voor aantal kabels	4	Voor min. wanddikte	1 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x QT klein
Externe diameter	39 mm		

QVT-CLICK 40-1 gy


Art.nr.	45736	Montage hoogte	13,5 mm
EAN	4251269323973	Inbouwmaat metriek	M40
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40,5 mm
Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M40 x 1,5
Max. kabeldiameter	29 mm	Lengte schroefdraad	20 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor min. wanddikte	1 mm
Externe diameter	50 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
		Geschikte borgmoeren	52276, 45107, 31130
		Geschikt voor tules	1 x QT groot

QVT-CLICK 40-2 gy

Art.nr.	45734	Montage hoogte	13,5 mm
EAN	4251269311543	Inbouwmaat metriek	M40
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40,5 mm
Voor aantal kabels	8	Voor min. wanddikte	1 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	2 x QT klein
Externe diameter	50 mm		

QVT-CLICK 50-1 gy

Art.nr.	45738	Montage hoogte	22 mm
EAN	4251269323980	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M50 x 1,5
Max. kabeldiameter	29 mm	Lengte schroefdraad	20 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor min. wanddikte	1 mm
Externe diameter	62 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
		Geschikte borgmoeren	52277, 45108, 31140
		Geschikt voor tules	1 x QT groot

QVT-CLICK 50-4 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45740
4251269323997
10
16
15 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
62 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules

22 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT klein

QVT-CLICK Tool

Art.nr. **61435**
EAN
Aantal **2**