

CONFIX™ FWS™ łącza grodziowe do ochrony przewodów

dopasowane do połączeń śrubowych lub bezpośredniego wprowadzenia do kanału / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CONFIX™ FWS umożliwia wprowadzanie przewodów z rur karbowanych, peszli pod kątem 90°.

CONFIX™ FWS dostępne w wersjach CONFIX™ FWS-A z gwintem metrycznym M16 do M50 oraz w wersji CONFIX™ FWS-B z rowkami dopasowanymi do peszli NW 13, 17, 23, 29, 37 i 50.

Dostępne kolory: szary (RAL 7011) i czarny (RAL 9005).

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

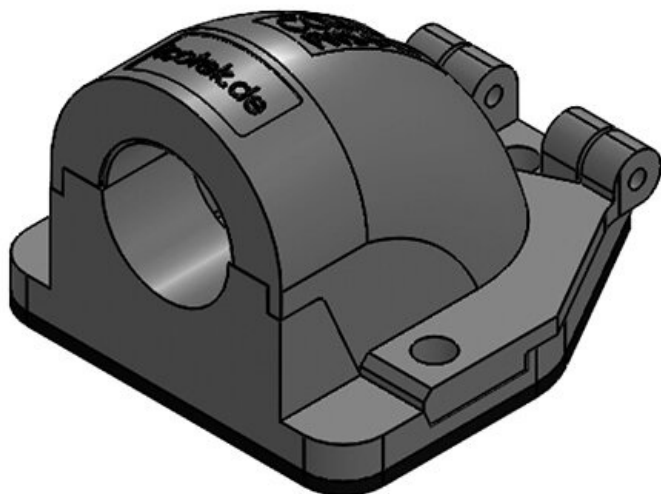
- Przykręcana pokrywa
- Bardzo łatwy montaż
- Funkcjonalny projekt

Rodzaje i rozmiary produktów

CONFIX™ FWS-A 16 bk



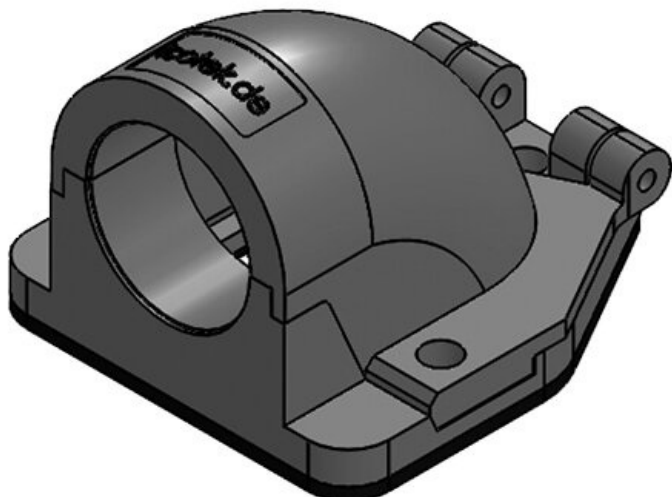
Numer części	31380	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	49 mm	Średnica	4,3 mm
Szerokość	45 mm	otworów na śruby	
Wysokość	32 mm		
Gwint	M16 x 1,5		

CONFIX™ FWS-A 16 gy

Numer części	31381	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	49 mm	Średnica	4,3 mm
Szerokość	45 mm	otworów na śruby	
Wysokość	32 mm		
Gwint	M16 x 1,5		

CONFIX™ FWS-A 20 bk

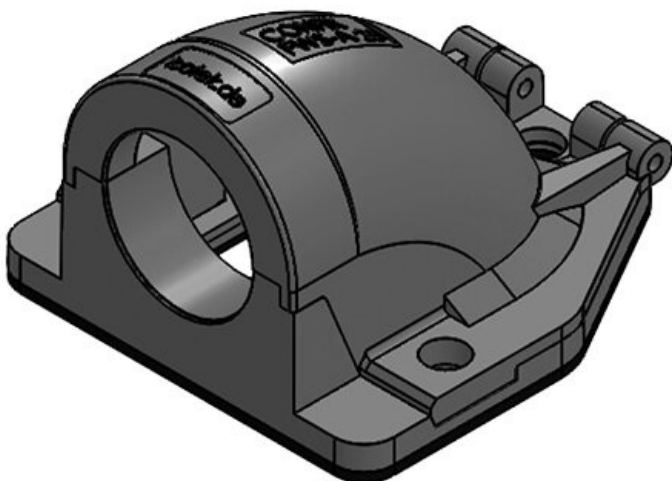
Numer części	31383	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	49 mm	Średnica	4,3 mm
Szerokość	45 mm	otworów na śruby	
Wysokość	32 mm		
Gwint	M20 x 1,5		

CONFIX™ FWS-A 20 gy

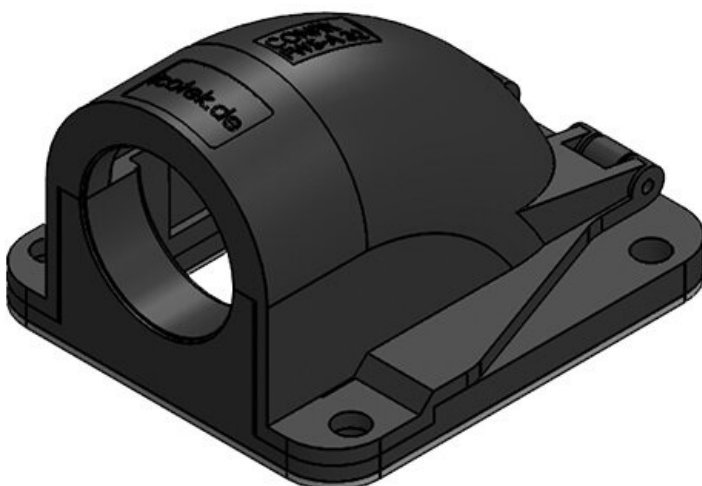
Numer części	31384	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	49 mm	Średnica	4,3 mm
Szerokość	45 mm	otworów na śruby	
Wysokość	32 mm		
Gwint	M20 x 1,5		

CONFIX™ FWS-A 25 bk

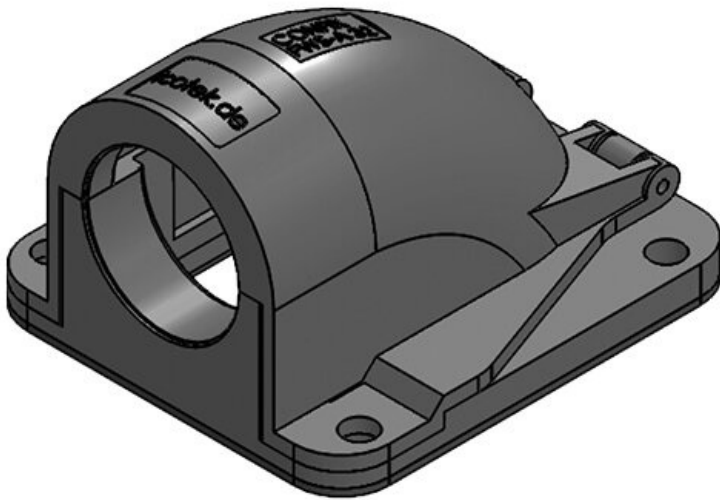
Numer części	31386	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	240	otworów na	
Długość	67 mm	śruby	
Szerokość	63 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	41 mm	otworów na	
Gwint	M25 x 1,5	śruby	

CONFIX™ FWS-A 25 gy

Numer części	31387	Kolor	szary (RAL
EAN	4251269300	Liczba	7011)
Opak.	257	Liczba	3
Długość	67 mm	otworów na	
Szerokość	63 mm	śruby	
Wysokość	41 mm	Średnica	6,6 mm
Gwint	M25 x 1,5	otworów na	
		śruby	

CONFIX™ FWS-A 32 bk

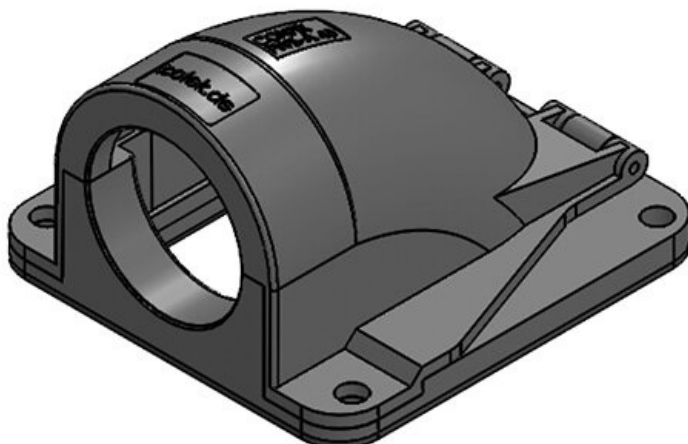
Numer części	31389	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	4
Opak.	264	otworów na	
Długość	85 mm	śruby	
Szerokość	76 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	51 mm	otworów na	
Gwint	M32 x 1,5	śruby	

CONFIX™ FWS-A 32 gy

Numer części	31390	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	4
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	85 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	76 mm	otworów na śruby	
Wysokość	51 mm		
Gwint	M32 x 1,5		

CONFIX™ FWS-A 40 bk

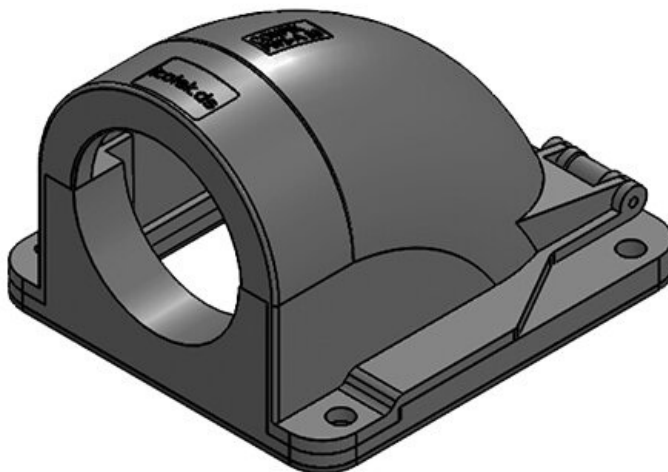
Numer części	31392	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	4
Opak.	5	otworów na śruby	
Długość	97 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	92 mm	otworów na śruby	
Wysokość	56 mm		
Gwint	M40 x 1,5		

CONFIX™ FWS-A 40 gy

Numer części	31393	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	4
Opak.	5	otworów na śruby	
Długość	97 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	92 mm	otworów na śruby	
Wysokość	56 mm		
Gwint	M40 x 1,5		

CONFIX™ FWS-A 50 bk

Numer części	31395	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	5	Średnica otworów na śruby	6,6 mm
Długość	111 mm		
Szerokość	100 mm		
Wysokość	73 mm		
Gwint	M50 x 1,5		

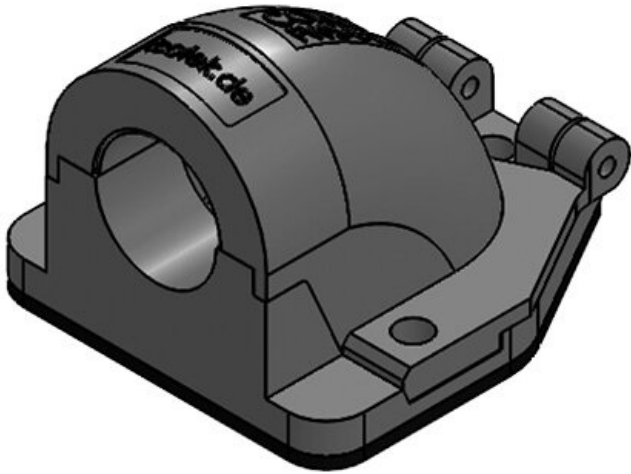
CONFIX™ FWS-A 50 gy

Numer części	31396	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba otworów na śruby	4
Opak.	5	Średnica otworów na śruby	6,6 mm
Długość	111 mm		
Szerokość	100 mm		
Wysokość	73 mm		
Gwint	M50 x 1,5		

CONFIX™ FWS-B 11 bk

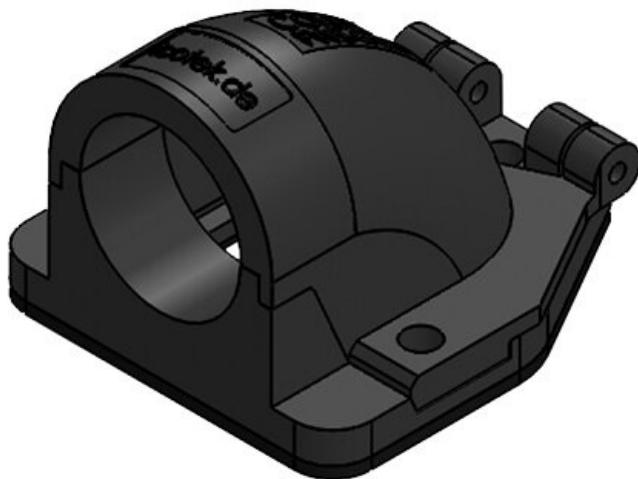
Numer części	31410	Normalny rozmiar	NW 13
EAN	4251269300	Liczba otworów na śruby	3
Opak.	10	Średnica otworów na śruby	4,3 mm
Długość	49 mm		
Szerokość	45 mm		
Wysokość	32 mm		
Kolor	czarny		

CONFIX™ FWS-B 11 gy



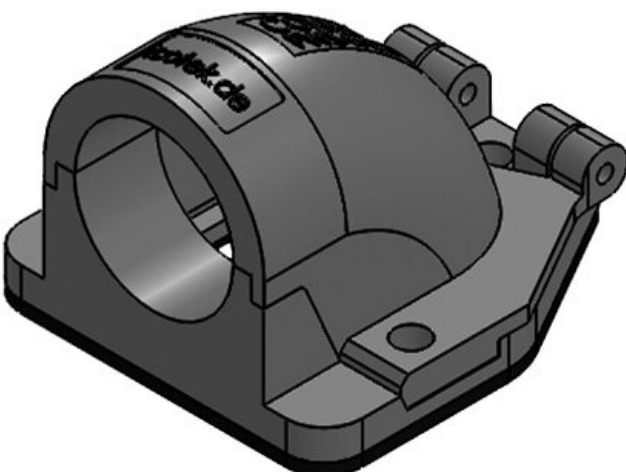
Numer części	31411	Normalny	NW 13
EAN	4251269300	rozmiar	
	332	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	49 mm	śruby	
Szerokość	45 mm	Średnica	4,3 mm
Wysokość	32 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL	śruby	
	7011)		

CONFIX™ FWS-B 16 bk



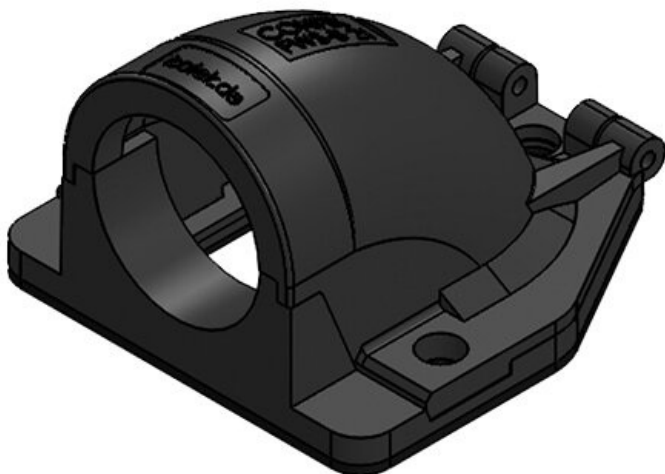
Numer części	31413	Normalny	NW 17
EAN	4251269300	rozmiar	
	349	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	49 mm	śruby	
Szerokość	45 mm	Średnica	4,3 mm
Wysokość	32 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

CONFIX™ FWS-B 16 gy



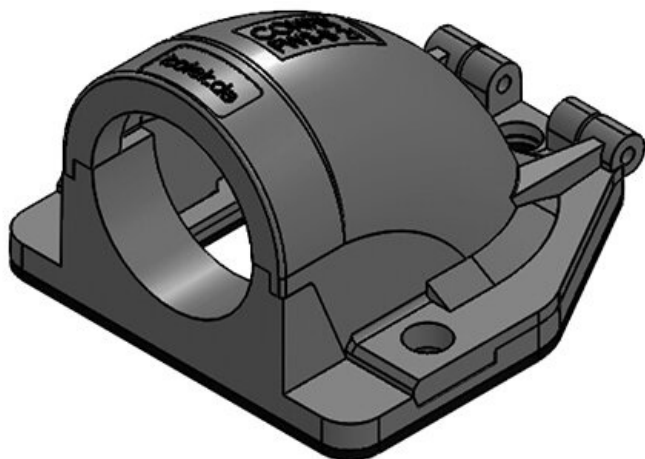
Numer części	31414	Normalny	NW 17
EAN	4251269300	rozmiar	
	356	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	49 mm	śruby	
Szerokość	45 mm	Średnica	4,3 mm
Wysokość	32 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL	śruby	
	7011)		

CONFIX™ FWS-B 21 bk



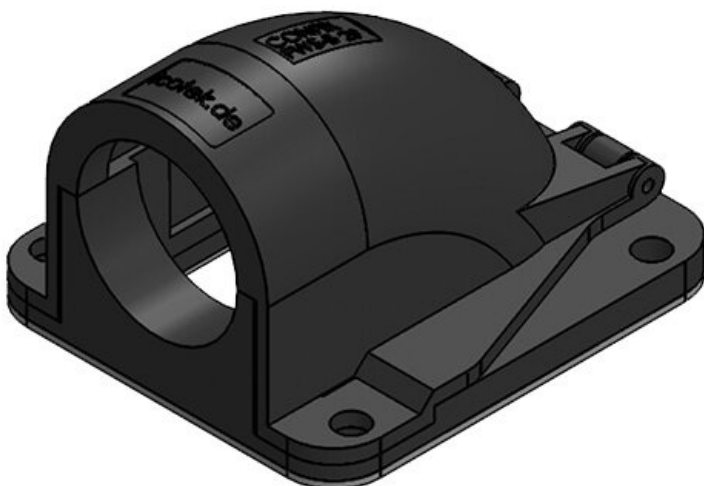
Numer części	31416	Normalny	NW 23
EAN	4251269300	rozmiar	
	363	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	67 mm	śruby	
Szerokość	63 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	41 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

CONFIX™ FWS-B 21 gy

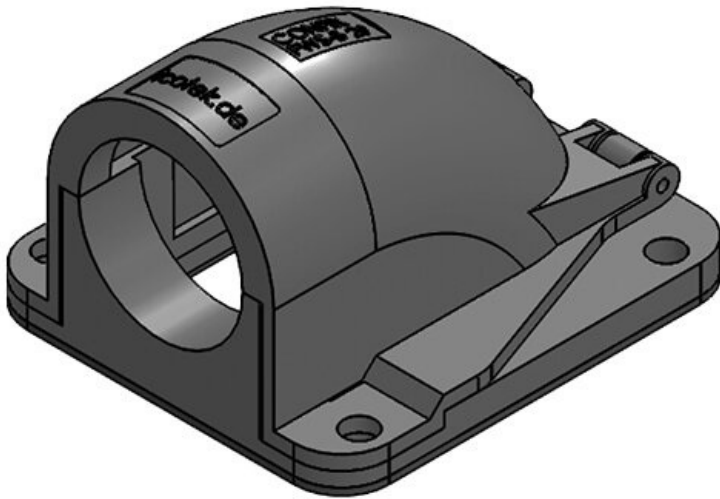


Numer części	31417	Normalny	NW 23
EAN	4251269300	rozmiar	
	370	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	67 mm	śruby	
Szerokość	63 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	41 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL	śruby	
	7011)		

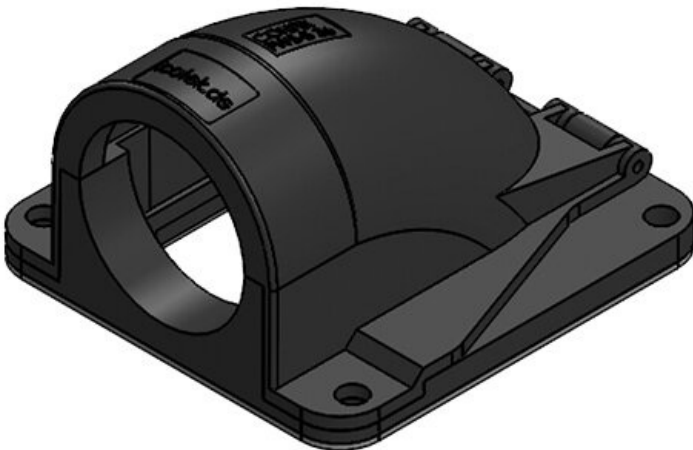
CONFIX™ FWS-B 29 bk



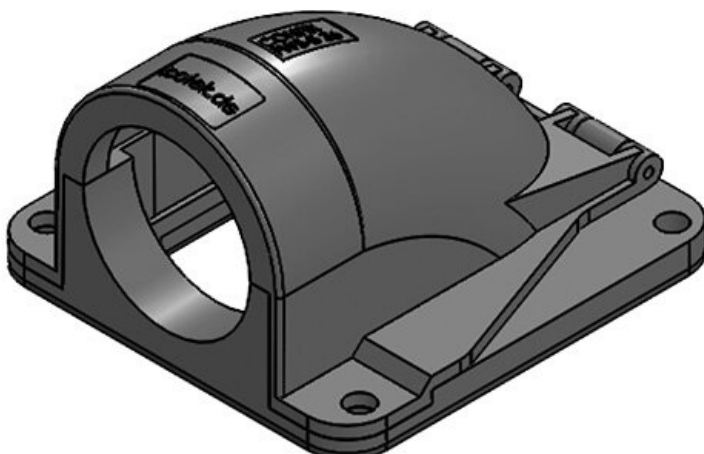
Numer części	31419	Normalny	NW 29
EAN	4251269300	rozmiar	
	387	Liczba	4
Opak.	10	otworów na	
Długość	85 mm	śruby	
Szerokość	76 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	51 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

CONFIX™ FWS-B 29 gy

Numer części	31420	Normalny	NW 29
EAN	4251269300	rozmiar	
	394	Liczba	4
Opak.	10	otworów na	
Długość	85 mm	śruby	
Szerokość	76 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	51 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL 7011)	śruby	

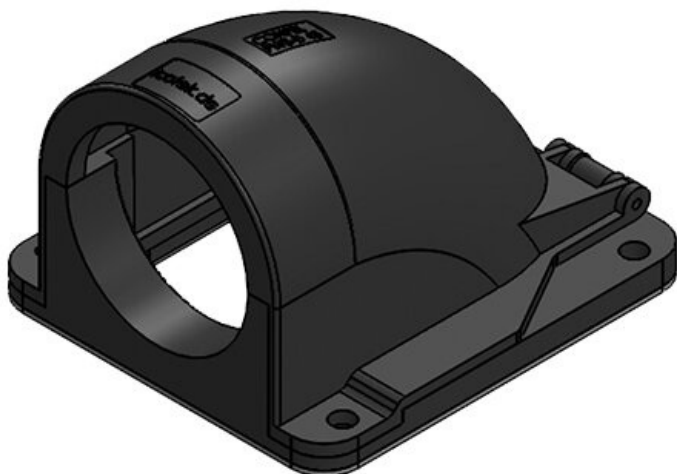
CONFIX™ FWS-B 36 bk

Numer części	31422	Normalny	NW 37
EAN	4251269300	rozmiar	
	400	Liczba	4
Opak.	5	otworów na	
Długość	97 mm	śruby	
Szerokość	92 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	56 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

CONFIX™ FWS-B 36 gy

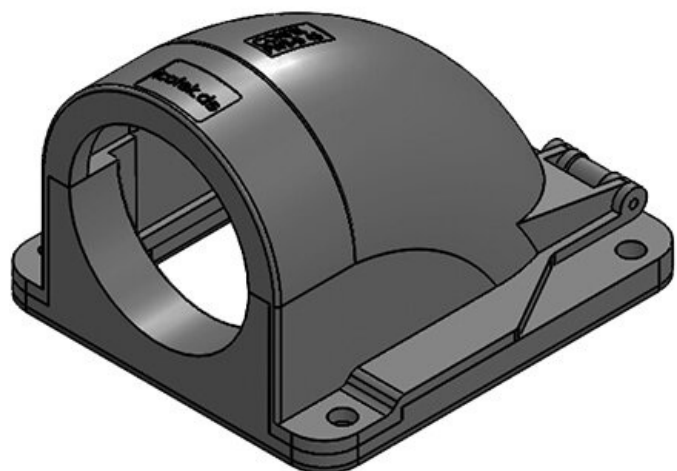
Numer części	31423	Normalny	NW 37
EAN	4251269300	rozmiar	
	417	Liczba	4
Opak.	5	otworów na	
Długość	97 mm	śruby	
Szerokość	92 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	56 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL 7011)	śruby	

CONFIX™ FWS-B 48 bk



Numer części	31425	Normalny	NW 50
EAN	4251269300	rozmiar	
	424	Liczba	4
Opak.	5	otworów na	
Długość	111 mm	śruby	
Szerokość	100 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	73 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

CONFIX™ FWS-B 48 gy



Numer części	31426	Normalny	NW 50
EAN	4251269300	rozmiar	
	431	Liczba	4
Opak.	5	otworów na	
Długość	111 mm	śruby	
Szerokość	100 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	73 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL	śruby	
	7011)		

icotek[®]
smart cable management