


KDR-ESR styrskop-golvplåt med inskjutningsram

för styrskop Rittal, nVent Hoffman eller Häwa / IP54

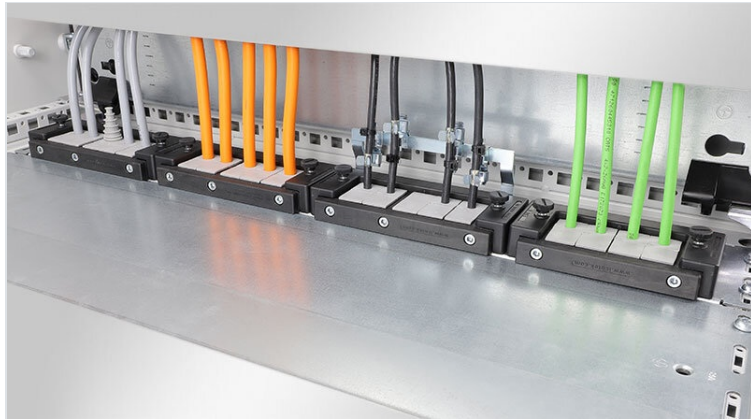

Den endelade KDR-ESR bottenplattan monteras i styrskåpsbotten. På denna finns förmonterade inskjutningsramar, som [kabelgenomföringsramarna KEL-U](#) kan fixeras vid. Hos ett par plåtvarianter kan även [KEL-JUMBO kabelgenomföringsramar](#) monteras och fixeras.

Vid underhållsarbete kan genomföringarna avmonteras enkelt. Genom kombinationen av KDR-ESR och KEL kabelgenomföringsramar och vid rätt urval av kabelgenomföringarna uppnås skyddsklassen IP54. Oanvända utskärningar kan förslutas med [täckplattorna BPK-SNAP](#).

Den väldigt smala bottenplattan KDRS-ESR-VX25 (75 mm) för Rittal VX25 styrskap monteras i styrskåpsbotten. Inskjutningsramarna är förmonterade nära montageplattan. På detta vis kan ledningarna införas rakt in i ledningskanalen från kabelgenomföringsramarna. Ledningskanalen kan på så sätt användas mera effektivt och tar mindre plats.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat ESR-frame: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar


- Enklaste montage/demontage
- Medan montagen är nästan hela styrskåpmarkytan tillgänglig
- Stora kontakter kann utan problem bli införda
- Eftermontering möjlig
- Inget plåtarbete nödvändigt

Produkttyper och storlekar


KDR-ESR-VX25-600-44500



ArtNr.	44500	Basplattans	488 mm
EAN	4251269319	totala längd	
	754	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	452 mm
Längd	488 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	43 mm		24

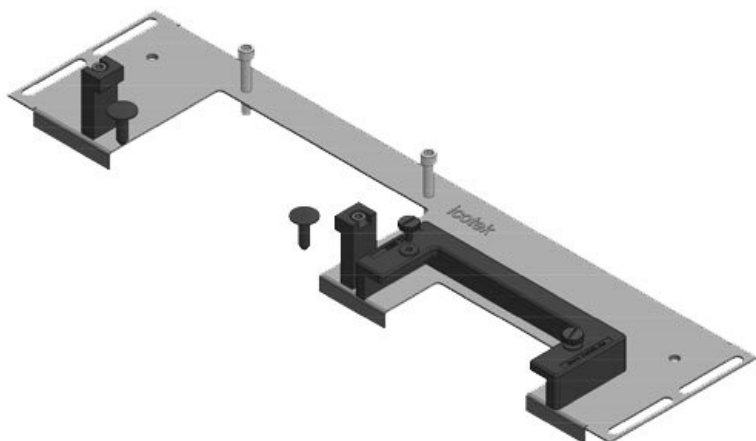


ArtNr.	44501	Basplattans	488 mm
EAN	4251269319	totala längd	600 mm
	761	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	452 mm
Längd	488 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

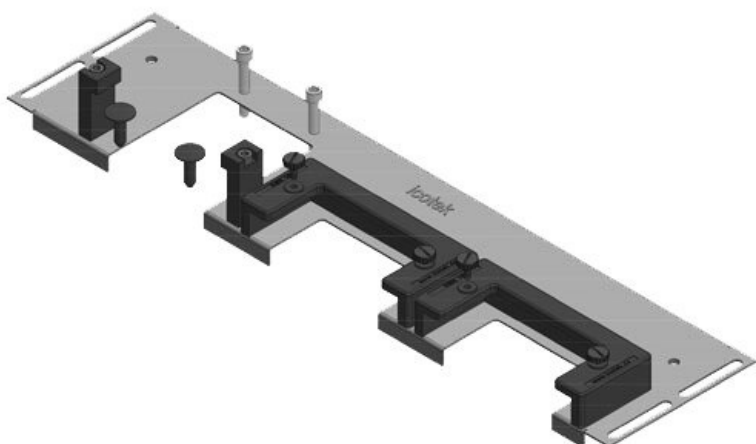

ArtNr.	44502	Basplattans	488 mm
EAN	4251269319	totala längd	600 mm
	778	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	452 mm
Längd	488 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 16
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		16, 1 × KEL-JUMBO 1

KDRS-ESR-VX25-600-44512

ArtNr.	44512	Basplattans	488 mm
EAN	4251269321	totala längd	
	108	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	452 mm
Längd	488 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	75 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24

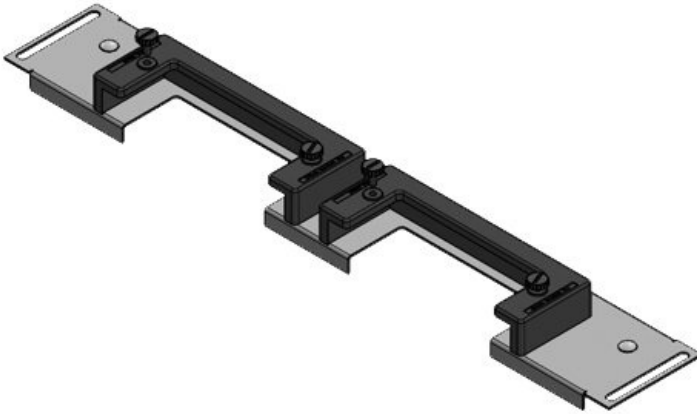


KDR-ESR-VX25-800-44503

ArtNr.	44503	Basplattans	688 mm
EAN	4251269319	totala längd	
	785	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	652 mm
Längd	688 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	43 mm		24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16




KDR-ESR-VX25-800-44504

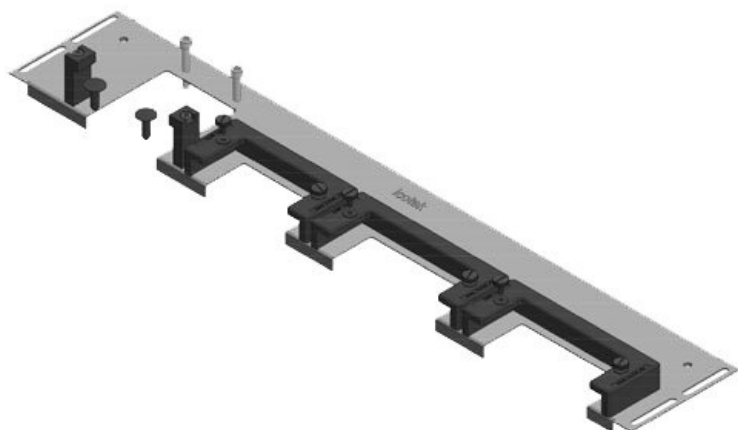

ArtNr.	44504	Basplattans	688 mm
EAN	4251269319	totala längd	800 mm
	792	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	800 mm
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	652 mm
Längd	688 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1


KDR-ESR-VX25-800-44505

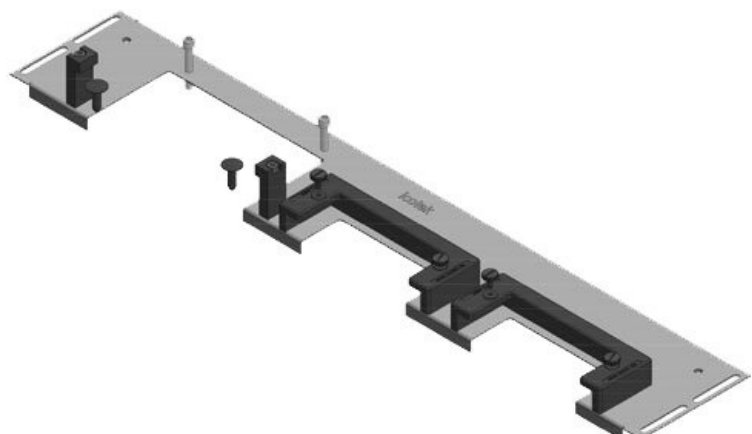

ArtNr.	44505	Basplattans	688 mm
EAN	4251269319	totala längd	800 mm
	808	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	800 mm
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	652 mm
Längd	688 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-800-44513

ArtNr.	44513	Basplattans	688 mm
EAN	4251269321	totala längd	
	115	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	652 mm
Längd	688 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	75 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	43 mm		24

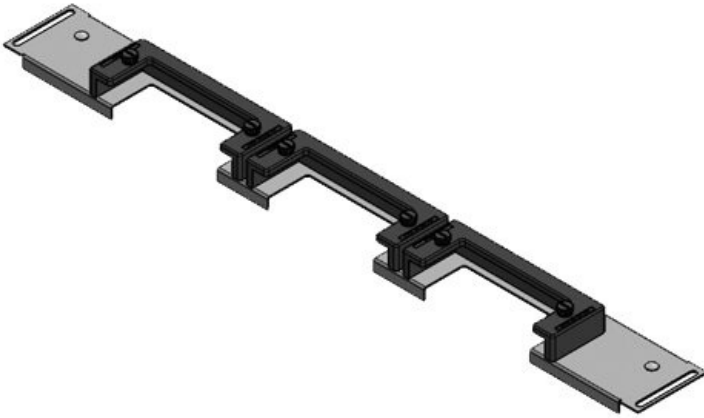


KDR-ESR-VX25-1000-44506

ArtNr.	44506	Basplattans	438 mm
EAN	4251269319	totala längd	
	815	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	402 mm
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	100 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Höjd	43 mm		/ KEL-QUICK
			24




KDR-ESR-VX25-1000-44507

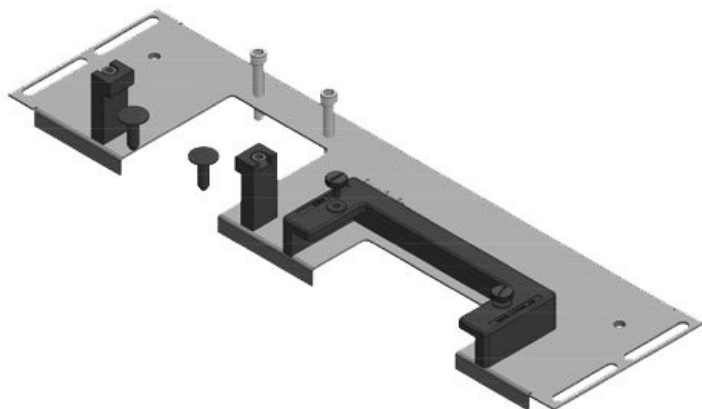

ArtNr.	44507	Basplattans	438 mm
EAN	4251269319	totala längd	
	822	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	402 mm
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Höjd	57 mm		


KDR-ESR-VX25-1000-44508

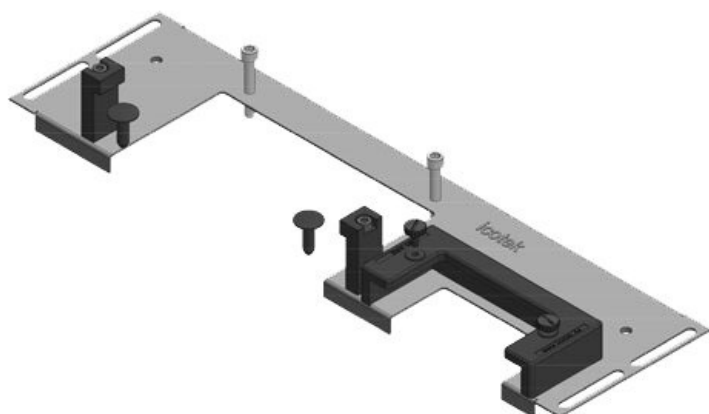

ArtNr.	44508	Basplattans	438 mm
EAN	4251269319	totala längd	
	839	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	402 mm
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
Höjd	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-1000-44514


ArtNr.	44514	Basplattans	438 mm
EAN	4251269321	totala längd	
	122	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	402 mm
Längd	438 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	75 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24

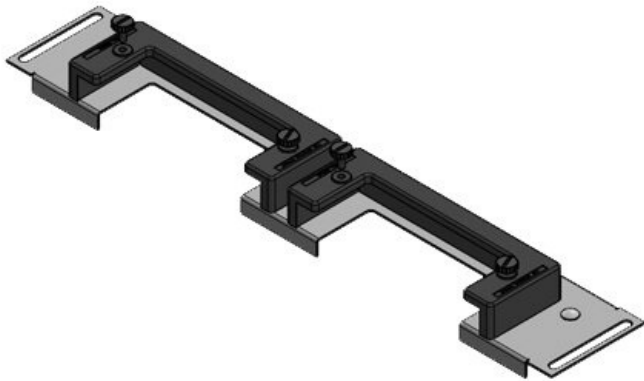


KDR-ESR-VX25-1200-44509

ArtNr.	44509	Basplattans	538 mm
EAN	4251269319	totala längd	
	846	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	502 mm
Längd	538 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	43 mm		24



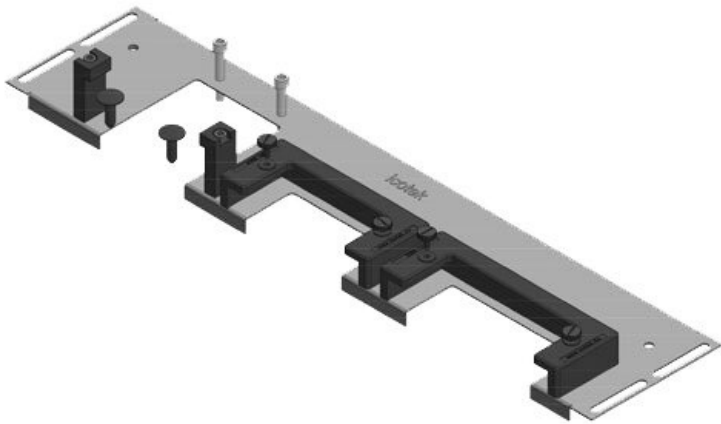


ArtNr.	44510	Basplattans	538 mm
EAN	4251269319	totala längd	
	853	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	502 mm
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO
			1

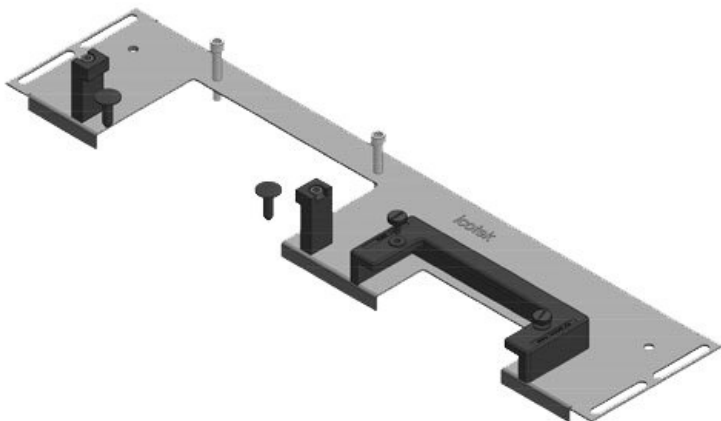

ArtNr.	44511	Basplattans	538 mm
EAN	4251269319	totala längd	
	860	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	502 mm
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

ArtNr.	44515	Basplattans	538 mm
EAN	4251269321	totala längd	
	139	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal VX25	Synstorlek på basöppning	502 mm
Längd	538 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	75 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24

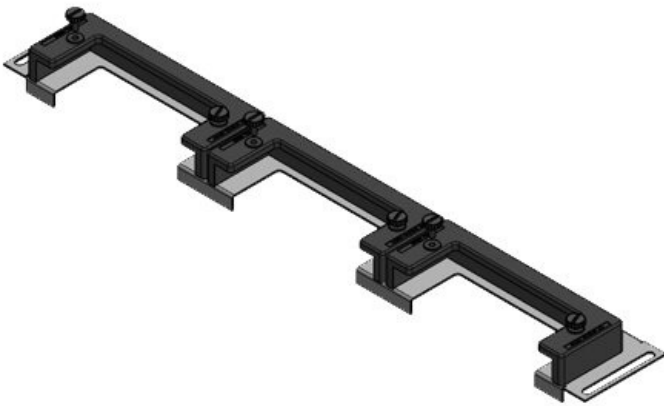


KDR-ESR-TS8-600-43070

ArtNr.	43070	Basplattans	458 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	519	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	435 mm
Längd	458 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

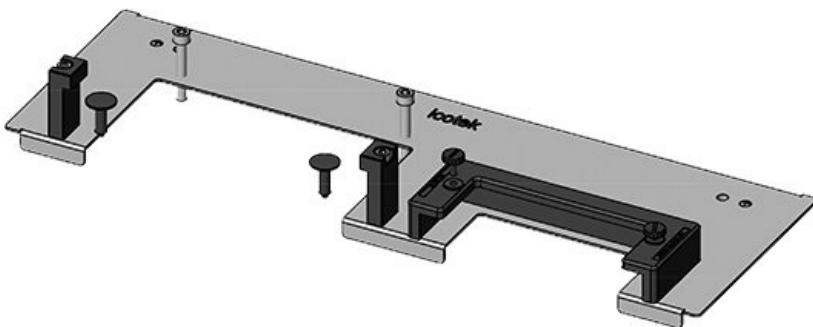


KDR-ESR-TS8-600-43071

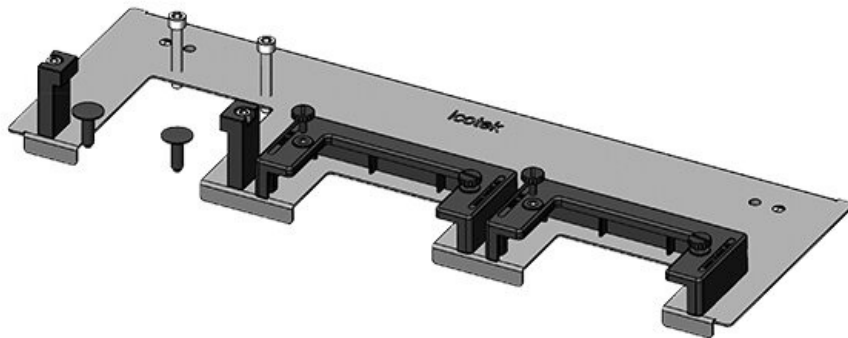

ArtNr.	43071	Basplattans	458 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	526	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	435 mm
Längd	458 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 16
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		16, 1 × KEL-JUMBO 1


KDR-ESR-TS8-600-43079

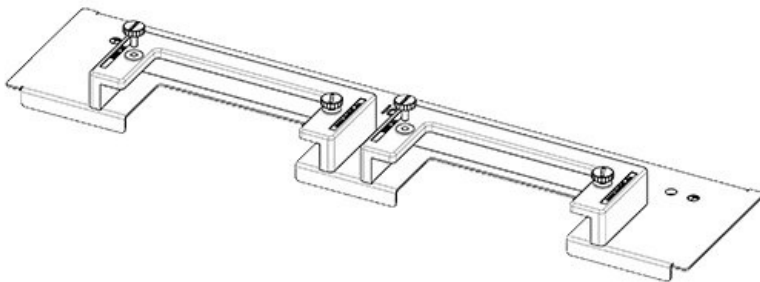

ArtNr.	43079	Basplattans	458 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	601	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	435 mm
Längd	458 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24


KDR-ESR-TS8-800-43072

ArtNr.	43072	Basplattans	658 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	533	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	635 mm
Längd	658 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1

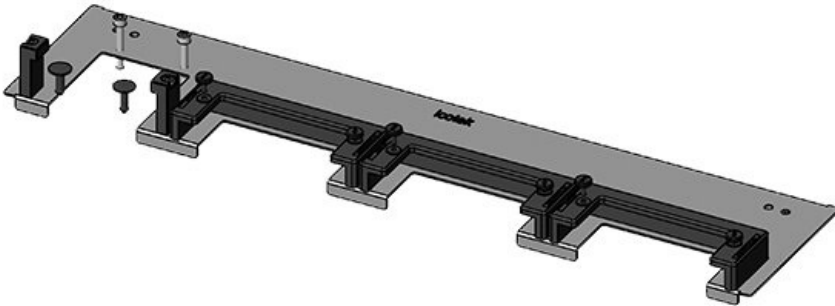


KDR-ESR-TS8-800-43073

ArtNr.	43073	Basplattans	658 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	540	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	635 mm
Längd	658 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

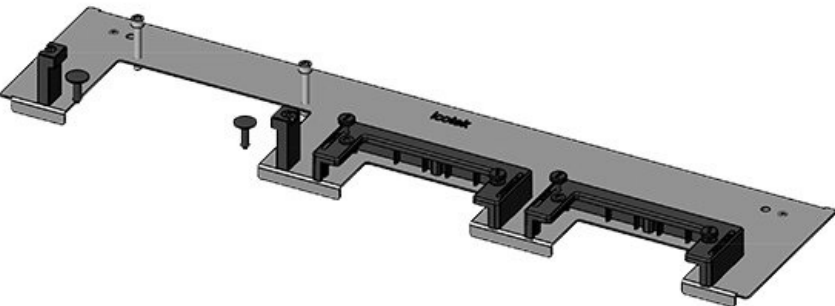


KDR-ESR-TS8-800-43080

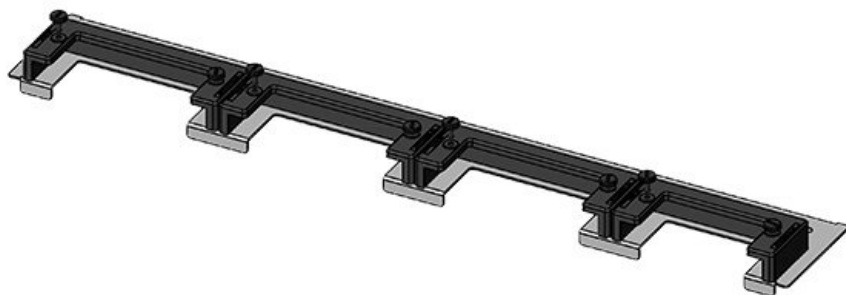

ArtNr.	43080	Basplattans	658 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	618	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för	Rittal TS 8	Synstorlek på	635 mm
kapsling		basöppning	
Längd	658 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24, 1 × KEL-
			U 16 / KEL-
			QUICK 16


KDR-ESR-TS8-1000-43074

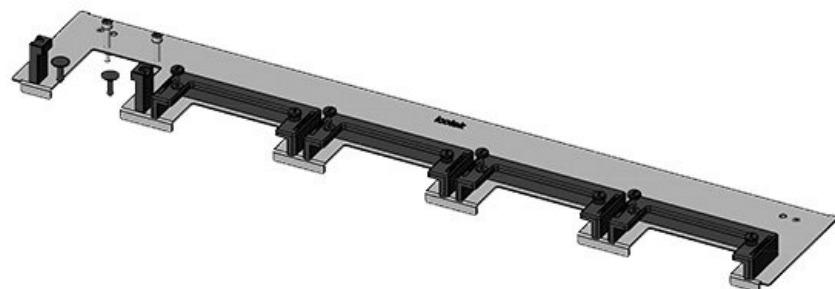

ArtNr.	43074	Basplattans	858 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	557	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för	Rittal TS 8	Synstorlek på	835 mm
kapsling		basöppning	
Längd	858 mm	Centralt stöd	nej
Bredd	150 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Höjd	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1


KDR-ESR-TS8-1000-43075

ArtNr.	43075	Basplattans	858 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	564	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	835 mm
Längd	858 mm	Centralt stöd	nej
Bredd	150 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Höjd	57 mm		

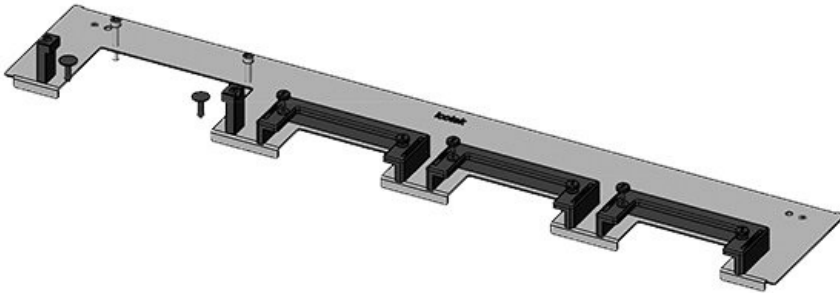


KDR-ESR-TS8-1000-43076

ArtNr.	43076	Basplattans	420 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	571	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	398 mm
Längd	420 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	150 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Höjd	57 mm		

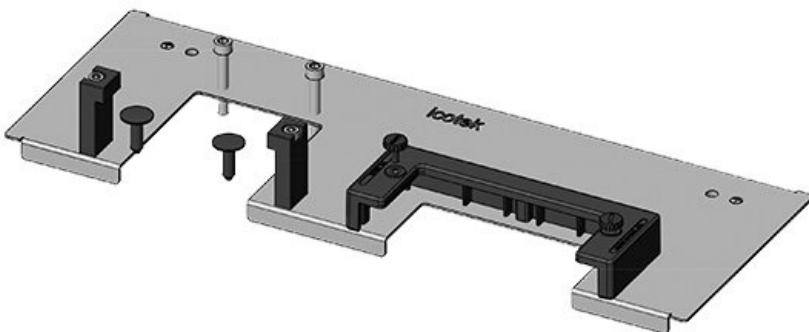


KDR-ESR-TS8-1000-43077

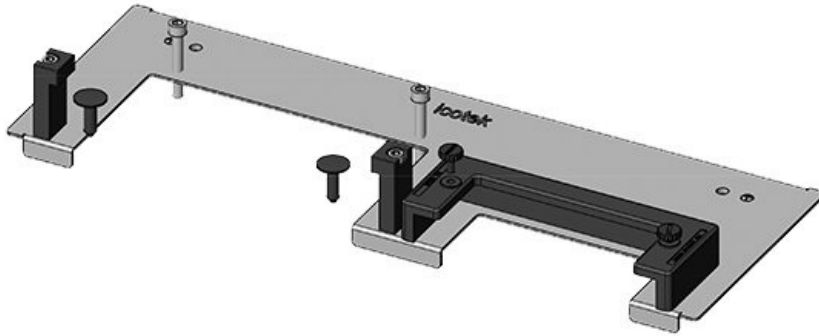

ArtNr.	43077	Basplattans	420 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	588	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	398 mm
Längd	420 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	150 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Höjd	57 mm		


KDR-ESR-TS8-1000-43081

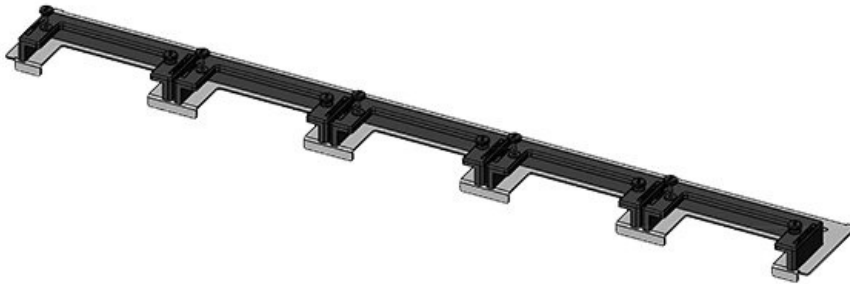

ArtNr.	43081	Basplattans	858 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	625	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	835 mm
Längd	858 mm	Centralt stöd	nej
Bredd	100 mm	Lämplig för:	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Höjd	44 mm		


KDR-ESR-TS8-1000-43082

ArtNr.	43082	Basplattans	420 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	632	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	398 mm
Längd	420 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	100 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Höjd	44 mm		/ KEL-QUICK 24

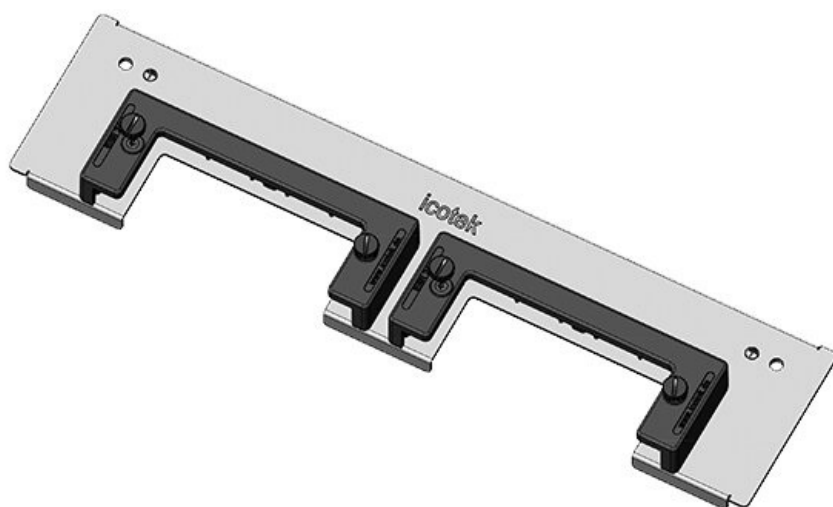


KDR-ESR-TS8-1200-43078

ArtNr.	43078	Basplattans	518 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	595	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	495 mm
Längd	518 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Höjd	57 mm		

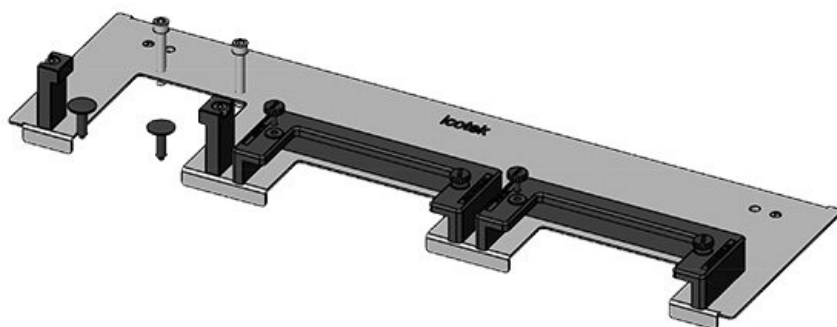


KDR-ESR-TS8-1200-43083

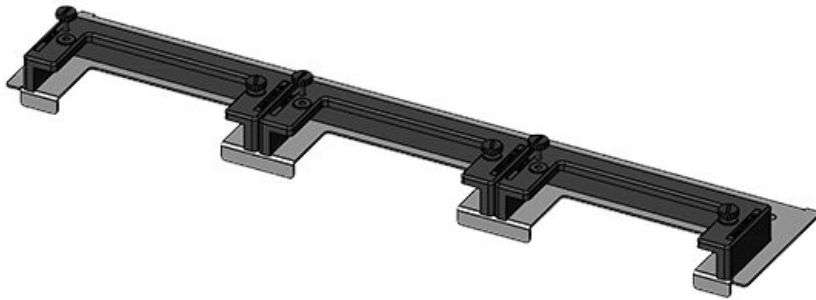

ArtNr.	43083	Basplattans	518 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	649	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	495 mm
Längd	518 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24


KDR-ESR-TS8-1200-43084

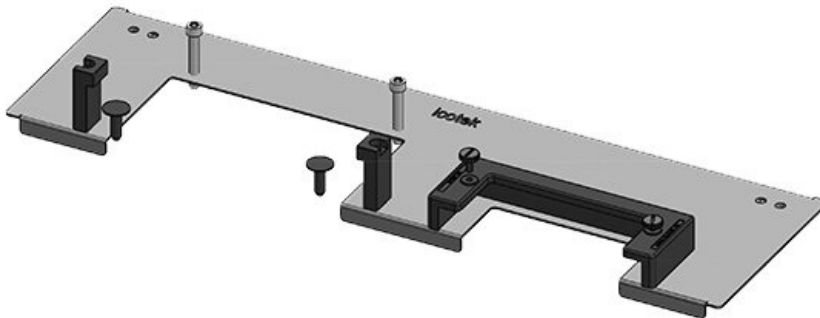


ArtNr.	43084	Basplattans	518 mm
EAN	4251269309	totala längd	
	656	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8	Synstorlek på basöppning	495 mm
Längd	518 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2


KDR-ESR-HW-600 + blinda platta

ArtNr.	44520	Basplattans	427 mm
EAN	4251269324	totala längd	
	543	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395	Synstorlek på basöppning	392 mm
Längd	427 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	136 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	56 mm		24

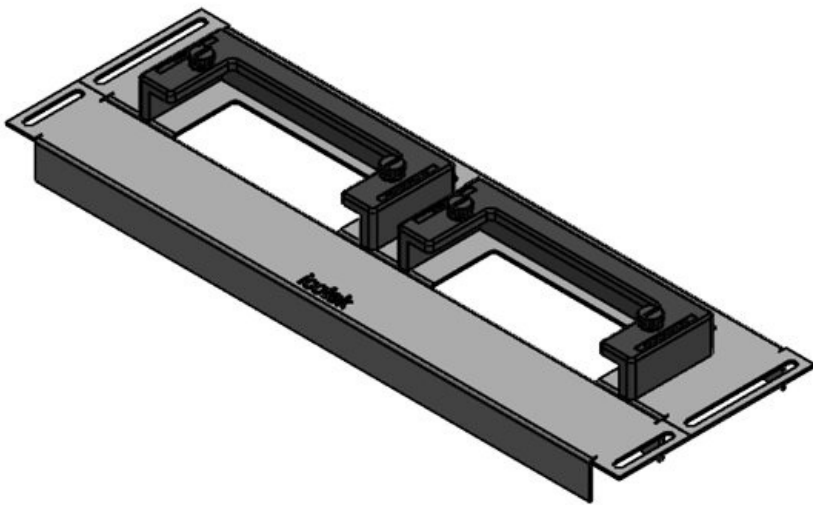
**KDR-ESR-HW-800 + blinda platta**

ArtNr.	44521	Basplattans	627 mm
EAN	4251269324	totala längd	
	550	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395	Synstorlek på basöppning	592 mm
Längd	627 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	136 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	59 mm		24

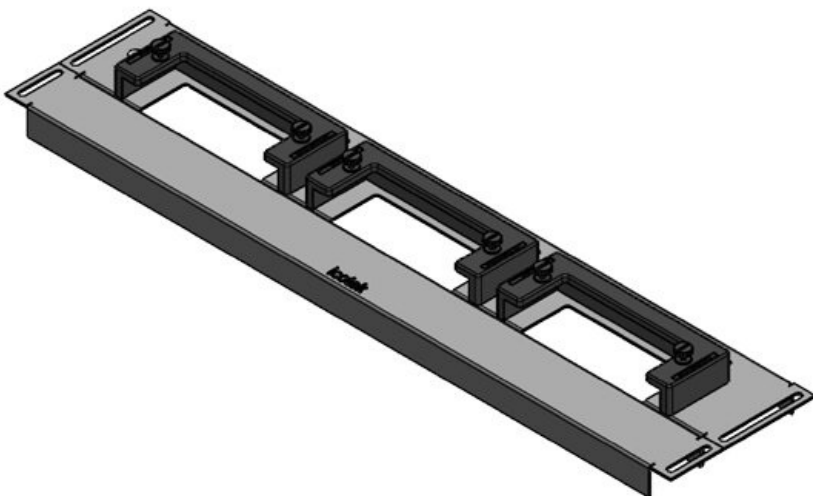

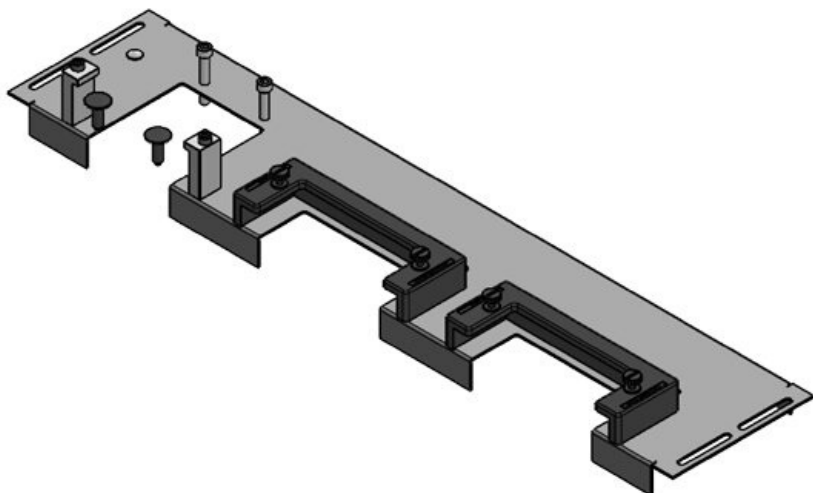


ArtNr.	44522	Basplattans	627 mm
EAN	4251269324	totala längd	800 mm
	567	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395	Synstorlek på basöppning	592 mm
Längd	627 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	133 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1

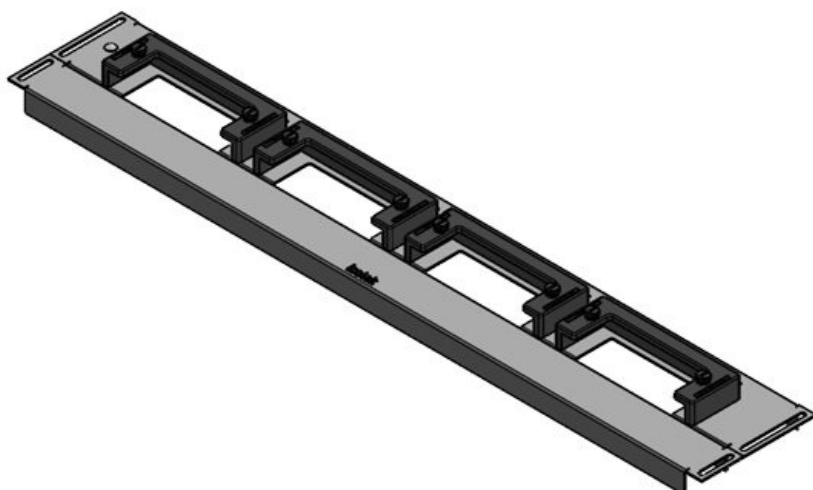


ArtNr.	44523	Basplattans	827 mm
EAN	4251269324	totala längd	1.000 mm
	574	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395	Synstorlek på basöppning	792 mm
Längd	827 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	136 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	56 mm		24


KDR-ESR-HW-1200 + blinda platta

ArtNr.	44524	Basplattans	1.027 mm
EAN	4251269324	totala längd	
	581	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395	Synstorlek på basöppning	992 mm
Längd	1.027 mm	Lämplig för:	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Bredd	136 mm		
Höjd	56 mm		

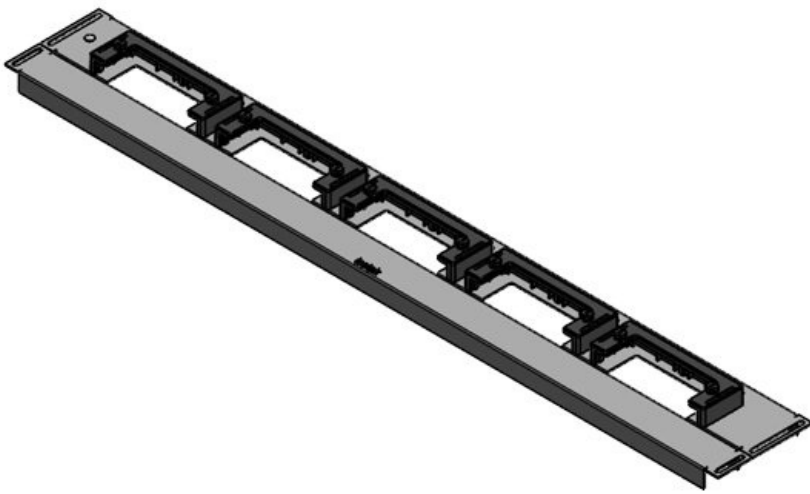
**KDR-ESR-HW-1200-1**

ArtNr.	44526	Basplattans	1.027 mm
EAN	4251269324	totala längd	
	604	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395	Synstorlek på basöppning	992 mm
Längd	1.027 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Bredd	133 mm		
Höjd	70 mm		

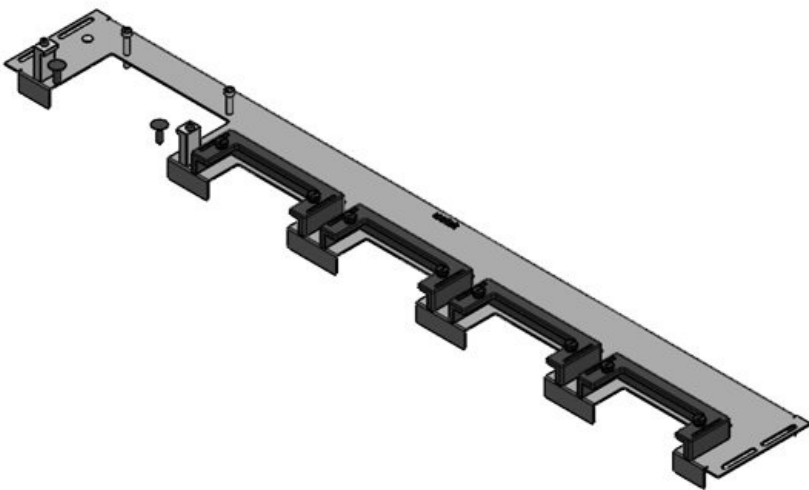

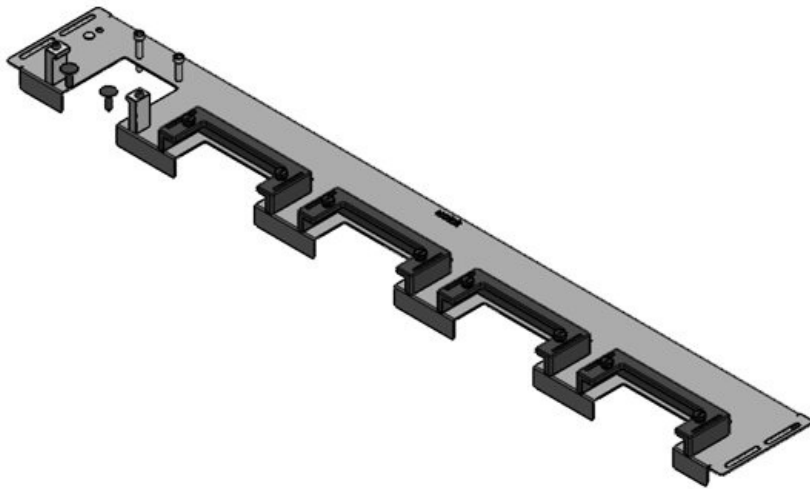


ArtNr.	44525	Basplattans	1.027 mm
EAN	4251269324	totala längd	
	598	För	1.200 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395	Synstorlek på basöppning	992 mm
Längd	1.027 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	133 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

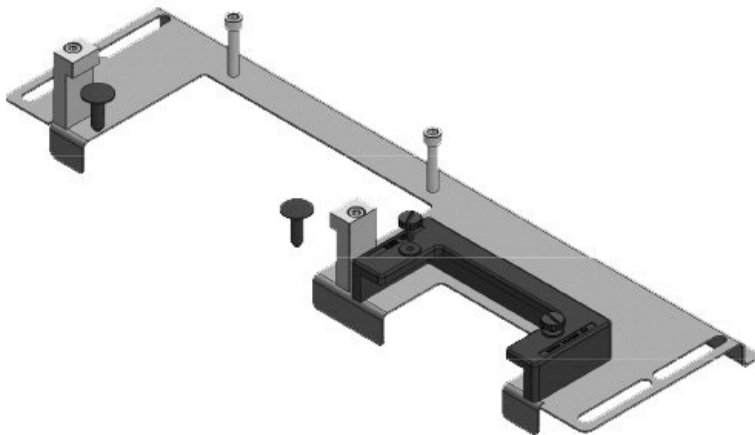

ArtNr.	43250	Basplattans	432 mm
EAN	4251269317	totala längd	
	033	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	nVent Hoffman	Synstorlek på basöppning	368 mm
Längd	432 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 16
Bredd	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	62,3 mm		16, 1 × KEL-JUMBO 2


KDR-ESR-HG2-600-43251

ArtNr.	43251	Basplattans	432 mm
EAN	4251269317	totala längd	
	040	För	600 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	nVent Hoffman PROLINE G2	Synstorlek på basöppning	368 mm
Längd	432 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Bredd	81 mm		24
Höjd	52,8 mm		

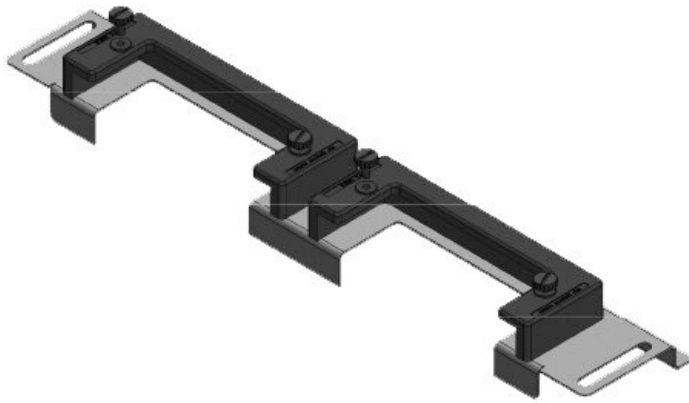

KDR-ESR-HG2-800-43252

ArtNr.	43252	Basplattans	632 mm
EAN	4251269317	totala längd	
	057	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för kapsling	nVent Hoffman PROLINE G2	Synstorlek på basöppning	568 mm
Längd	632 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Bredd	131,5 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2
Höjd	45 mm		

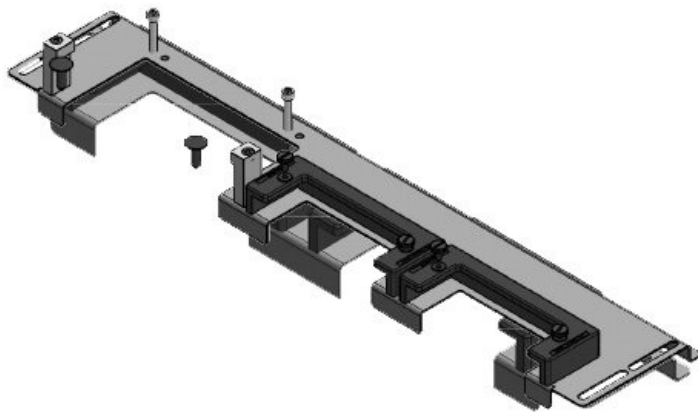


KDR-ESR-HG2-800-43253



ArtNr.	43253	Basplattans	632 mm
EAN	4251269317	totala längd	
	064	För	800 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för	nVent	Synstorlek på	568 mm
kapsling	Hoffman	basöppning	
	PROLINE G2	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Längd	632 mm		/ KEL-QUICK
Bredd	81 mm		24
Höjd	52,8 mm		

KDR-ESR-HG2-1000-43254

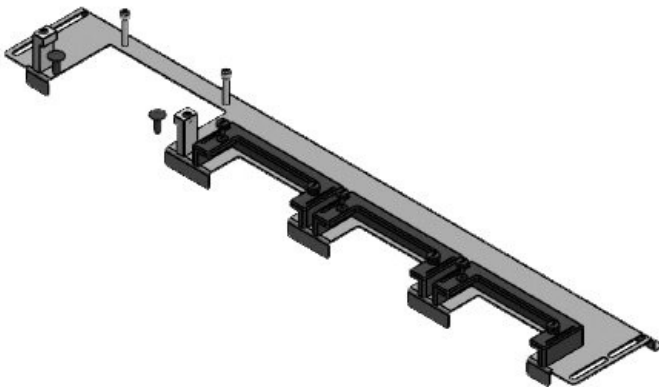

ArtNr.	43254	Basplattans	832 mm
EAN	4251269317	totala längd	
	071	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för	nVent	Synstorlek på	768 mm
kapsling	Hoffman	basöppning	
	PROLINE G2	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Längd	832 mm		/ KEL-QUICK
Bredd	131,5 mm		24, 1 × KEL-
Höjd	41,3 mm		JUMBO 2

ArtNr.	43255	Basplattans	832 mm
EAN	4251269317	totala längd	
	088	För	1.000 mm
Antal	1	kapslingsbredd	
Lämplig för	nVent	Synstorlek på	768 mm
kapsling	Hoffman	basöppning	
	PROLINE G2	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Längd	832 mm		/ KEL-QUICK
Bredd	81 mm		24
Höjd	52,8 mm		

