

KEL-DPZ | Pasacables redondo de membrana

con roscas M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



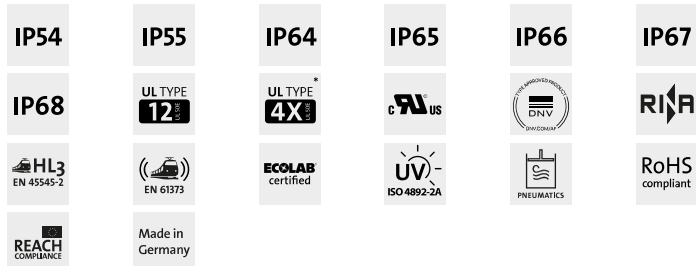
Los pasacables KEL-DPZ redondos están diseñados para pasar y sellar cables sin conectores o fibra óptica (desde 1.5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios reducidos.

El montaje del KEL-DPZ redondo con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. El KEL-DPZ redondo ofrece un sistema antitracción y un grado de protección IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Las versiones redondas de las series KEL-DPZ tienen una rosca, para ajustar en los recortes métricos desde M25 hasta M63. Así, se pueden utilizar recortes para prensaestopas métricos.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

*4X sólo para uso interior



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad


Tipos y tamaños de productos

KEL-DPZ 25|3 gy



Ref. **43736**
EAN **4251269320439**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **39 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Rosca **M25 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm



Ref. **50736**
 EAN **4251269320453**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **3**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|4 gy



Ref. **43737**
 EAN **4251269320446**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 bk



Ref. **50737**
 EAN **4251269320460**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 32|4 gy



Ref. **43732**
 EAN **4251269310539**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 bk



Ref. **50732**
 EAN **4251269315152**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 gy




Ref. **43733**
 EAN **4251269310546**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 bk


Ref. **50733**
 EAN **4251269315169**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 gy


Ref. **43734**
 EAN **4251269310553**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 bk


Ref. **50734**
 EAN **4251269315176**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 40|8 gy


Ref. **43741**
 EAN **4251269310577**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **8**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **52 mm**
 Recorte circular **40,4 mm**
 Recorte métrico **M40**
 Rosca **M40 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 bk


Ref. **50741**
 EAN **4251269315190**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **8**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **52 mm**
 Recorte circular **40,4 mm**
 Recorte métrico **M40**
 Rosca **M40 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|8 gy


Ref. **43750**
 EAN **4251269310584**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **8**
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


Ref. **50750**
 EAN **4251269315206**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **8**
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|10 gy


Ref. **43751**
 EAN **4251269310591**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 bk


Ref. **50751**
 EAN **4251269315213**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 gy


Ref. **43752**
 EAN **4251269310607**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 bk


Ref. **50752**
 EAN **4251269315220**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy


Ref. **43758**
 EAN **4251269310621**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **19**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 bk


Ref. **50758**
 EAN **4251269315244**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **19**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 gy


Ref. **43756**
 EAN **4251269310614**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **78**
 Máximo diámetro del cable **5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


Ref. **50756**
 EAN **4251269315237**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **78**
 Máximo diámetro del cable **5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 63|9 gy

Ref. **43760**
 EAN **4251269310638**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


Ref.	50760	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315251	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


Ref.	43761	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310645	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


Ref.	50761	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315268	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy

Ref.	43762	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310652	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 63|14 bk

Ref.	50762	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315275	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 gy

Ref. **43763**
EAN **4251269310669**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 bk

Ref. **50763**
EAN **4251269315282**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management