

KEL-DPZ | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

avec filetage M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



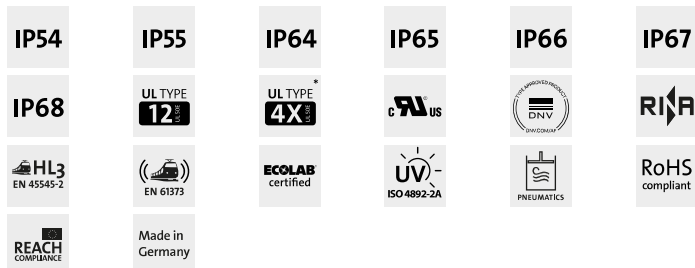
La plaque passe-câbles KEL-DPZ rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Les KEL-DPZ rond ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ rond est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

*4X pour usage intérieur uniquement



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages


- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits

KEL-DPZ 25|3 gy



N° de cde	43736	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269320439	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50736
4251269320453
10
3
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43737
4251269320446
10
4
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ 25|4 bk




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50737
4251269320460
10
4
5,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ 32|4 gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43732
4251269310539
10
4
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 bk




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50732
4251269315152
10
4
12,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43733
4251269310546
10
4
9,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|7 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 32|7 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 40|8 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm


Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


N° de cde **50750**
 EAN **4251269315206**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **8**
 Diamètre max. du câble **12,5 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **62 mm**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|10 gy


N° de cde **43751**
 EAN **4251269310591**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **62 mm**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 bk


N° de cde **50751**
 EAN **4251269315213**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **62 mm**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 gy


N° de cde **43752**
 EAN **4251269310607**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **12**
 Diamètre max. du câble **10,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **62 mm**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 bk

N° de cde **50752**
 EAN **4251269315220**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **12**
 Diamètre max. du câble **10,2 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**
 Diamètre extérieur **62 mm**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy


N° de cde	43758	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310621	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 bk


N° de cde	50758	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315244	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|78 gy


N° de cde	43756	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310614	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


N° de cde	50756	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315237	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 63|9 gy


N° de cde	43760	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310638	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


N° de cde	50760	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315251	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


N° de cde	43761	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310645	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


N° de cde	50761	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315268	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy


N° de cde	43762	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310652	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 bk

N° de cde	50762	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315275	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 gy

N° de cde	43763	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310669	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 63|35 bk

N° de cde	50763	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315282	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management