

# Bornes de blindage CEM pour montage directe

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles individuels doit être relié au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

La borne de blindage LFZ-M|MSKL est aussi disponible en version coudée à 45 ° et à 90 °. La borne coudée à 45 ° convient aux convertisseurs de fréquence de différents fabricants. Le câble peut être inséré dans la borne avec un angle de 45 °. La borne coudée à 90° peut être utilisée pour un gain de place dans la gestion des câbles et la réduction de la contrainte sur les arêtes.

Le montage se fait par vissage par ex. sur une plaque de montage.

Les étriers de blindages LFZ-U|SKL sont disponibles avec une fixation par vis M4 ou M5. Pour le montage, on utilisera des vis M4 ou M5 permettant une bonne connexion de masse, il suffit de dévisser quelque peu ces vis pour y insérer l'étrier LFZ-U|SKL.

Les LFZ-U-AB conviennent particulièrement pour le montage sur les variateurs de vitesse Allen Bradley Powerflex 525/527. Le contact direct sur le variateur réduit les distances, ainsi les signaux d'interférence sont captés directement à la source.

## Spécifications

<b>Matière</b>	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Borne de blindage: Acier galvanisé Pied encliquetable: Acier galvanisé
<b>Propriétés</b>	résistant aux vibrations
<b>Type de fixation</b>	Visser


## Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Très simple à monter/démonter
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)

## Types et tailles de produits


LF|MSKL 3-12


N° de cde	<b>37608</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Largeur	<b>15 mm</b>
	<b>890</b>	Hauteur	<b>26 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>26 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>12 mm</b>		

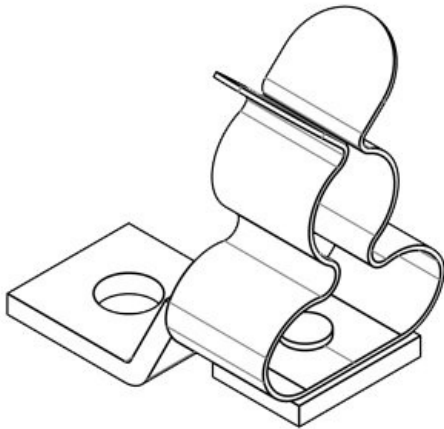


LF|MSKL 8-18

N° de cde	<b>37610</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
	<b>906</b>	Hauteur	<b>32 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>32 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>18 mm</b>	de vis	

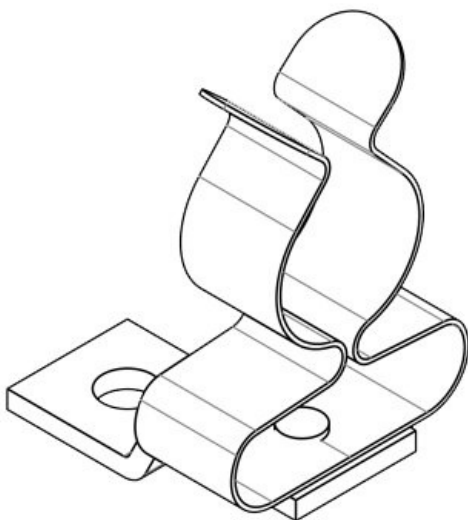

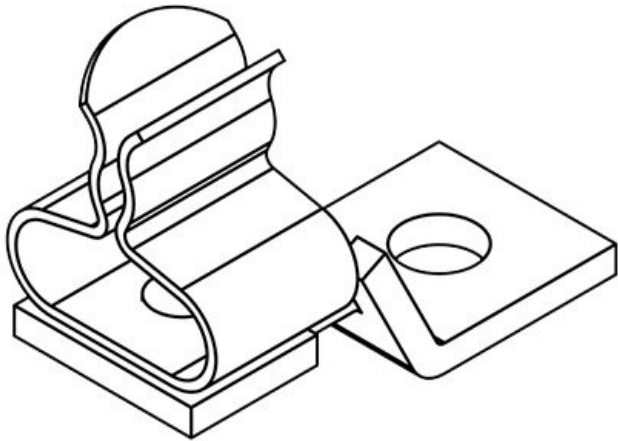


N° de cde	<b>36251</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
	<b>404</b>	Hauteur	<b>18,4 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>18,4 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>1,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>3 mm</b>		

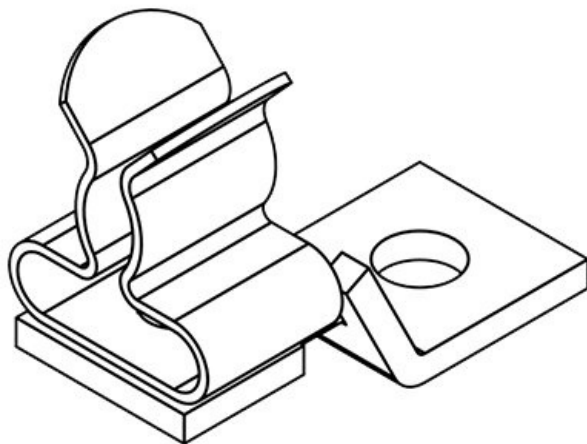

N° de cde	<b>36253</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
	<b>428</b>	Hauteur	<b>19 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>19 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>6 mm</b>		


LF|SKL 6-8


N° de cde	<b>36255</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
	<b>435</b>	Hauteur	<b>20,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>20,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>6 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>8 mm</b>		

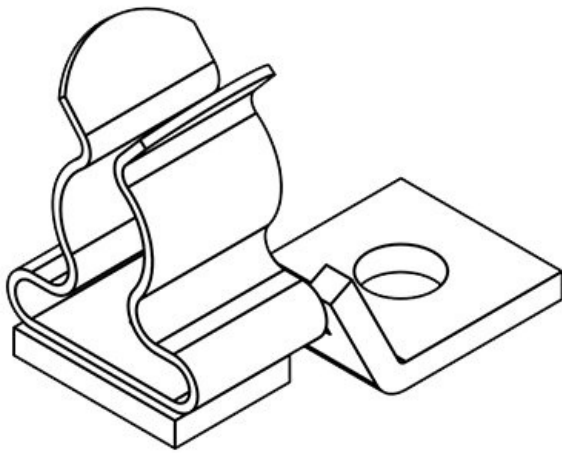

LF|SKL 8-11

N° de cde	<b>36256</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>14 mm</b>
	<b>442</b>	Hauteur	<b>25,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>25,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>11 mm</b>	de vis	

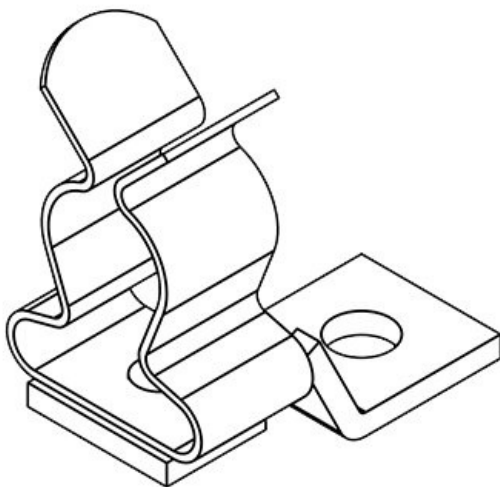

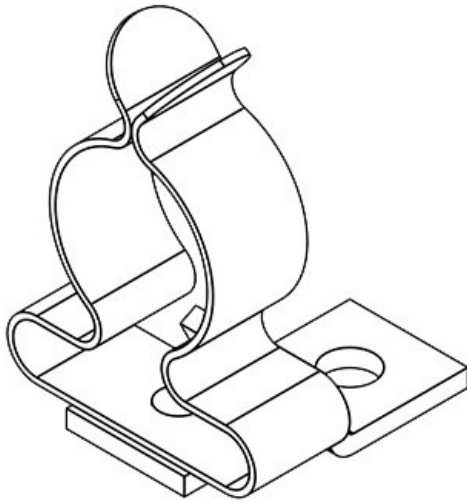


N° de cde	<b>36257</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>21 mm</b>
	<b>459</b>	Hauteur	<b>32,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>32,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>11 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>17 mm</b>		



N° de cde	<b>36258</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>26,5 mm</b>
	<b>466</b>	Hauteur	<b>40 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>40 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>17 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>22 mm</b>		


LF|SKL 22-30


N° de cde	<b>36259</b>	Longueur	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>35 mm</b>
	<b>473</b>	Hauteur	<b>44,4 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>44,4 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>22 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. max. de blindage	<b>30 mm</b>		

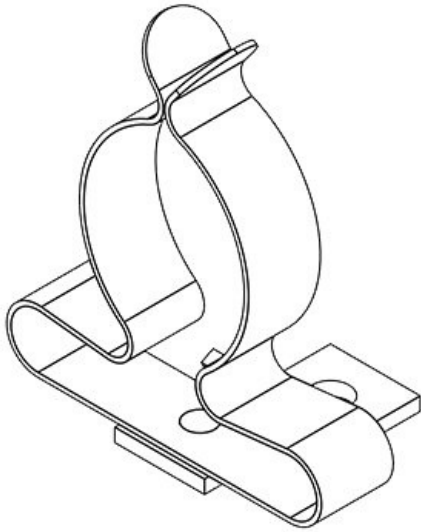


LFZ-M|MSKL 3-12 M4

N° de cde	<b>37612</b>	Diam. max. de blindage	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Longueur	<b>46,3 mm</b>
	<b>913</b>	Largeur	<b>15 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur	<b>26 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>26 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>

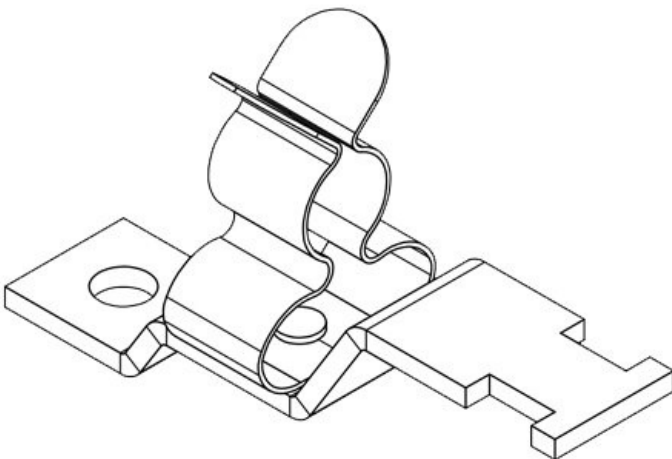

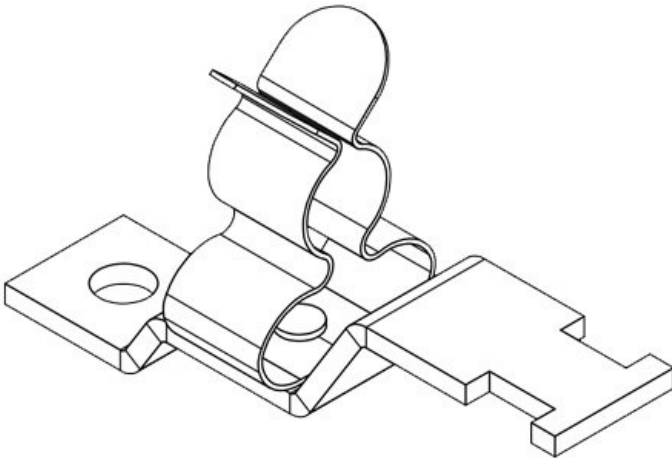


N° de cde	<b>37373</b>	Diam. max. de blindage	<b>12 mm</b>
EAN		Longueur	<b>46,3 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Largeur	<b>15 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur	<b>26 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>26 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M6</b>
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
		Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>

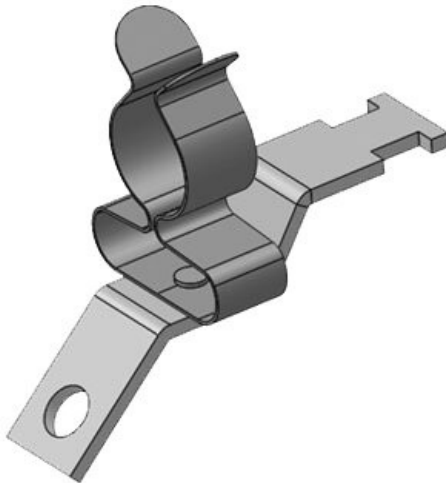


N° de cde	<b>37660.1</b>	Diam. max. de blindage	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Longueur	<b>45,1 mm</b>
Unité d'emballage	<b>965</b>	Largeur	<b>14,9 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur	<b>33,1 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>


N° de cde	<b>37661.1</b>	Diam. max. de	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>450</b>	Longueur	<b>34,7 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>14,9 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>37,1 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		

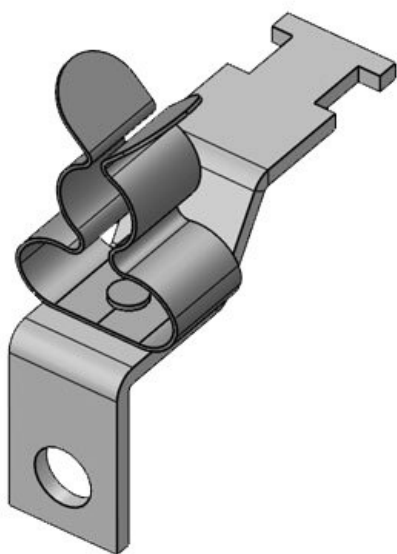


N° de cde	<b>37614</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	blindage	
	<b>920</b>	Longueur	<b>46,3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>32,2 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>32,2 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>

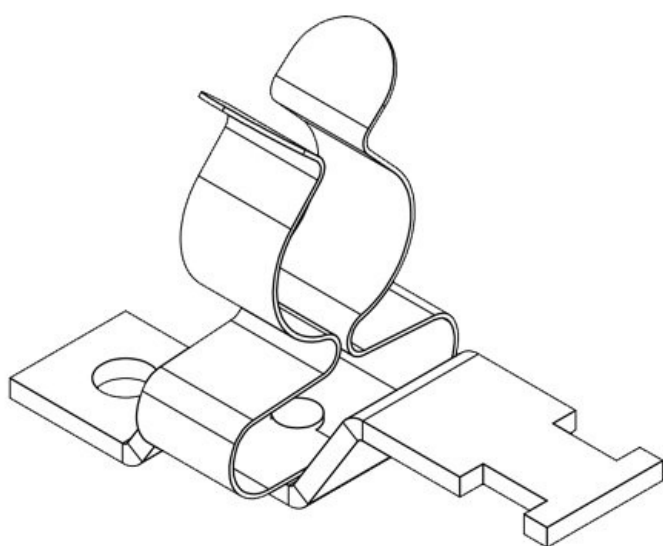



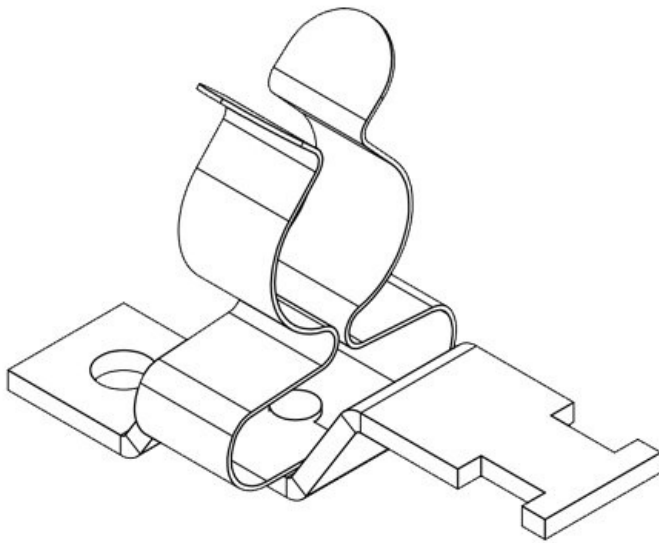


N° de cde	<b>37388</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
EAN		blindage	
Unité	<b>10</b>	Longueur	<b>46,3 mm</b>
d'emballage		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>32,2 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>32,2 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	montage	
(selon NF EN		Dimensions	<b>M6</b>
62444)		trous de vis	
Pour nombre	<b>1</b>	Nombre de	<b>1</b>
max. de câbles		trous de vis	
Diam. min. de	<b>8 mm</b>	Diamètre trous	<b>6,2 mm</b>
blindage		de vis	

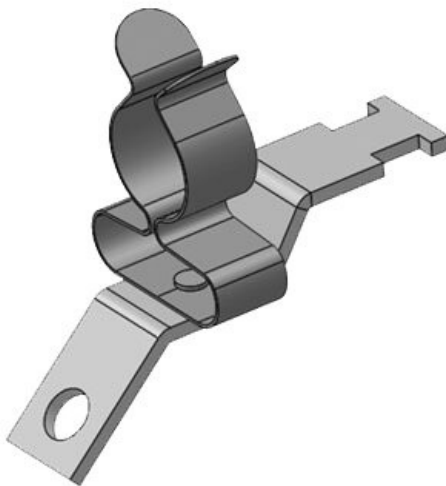



N° de cde	<b>37660.2</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>972</b>	Longueur	<b>45,1 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>19,7 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>39,3 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
bornes		trous de vis	
Serre-câble	<b>1</b>	Nombre de	<b>1</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
Pour nombre	<b>1</b>	de vis	
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>8 mm</b>		
blindage			

N° de cde	<b>37661.2</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>467</b>	Longueur	<b>34,7 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>19,4 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>43,3 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		

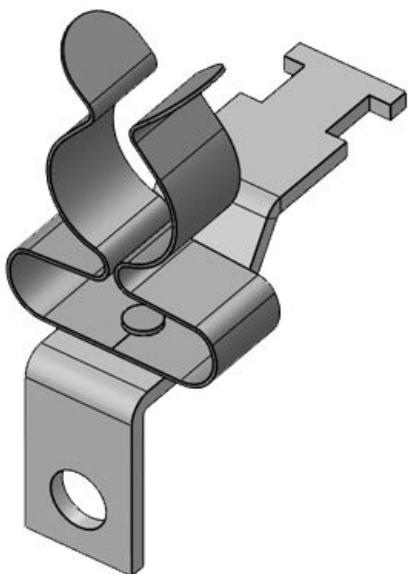


N° de cde	<b>36910</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>054</b>	Longueur	<b>44,4 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>18,4 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>18,4 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>1,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>

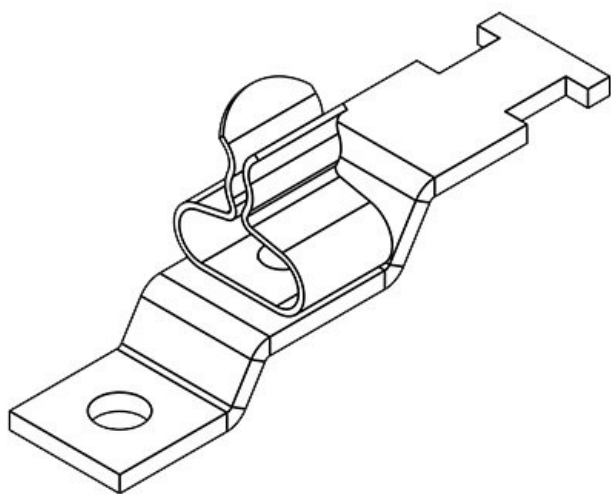

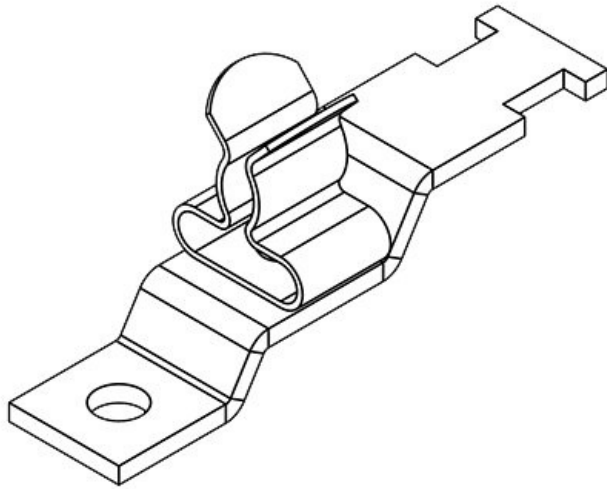


N° de cde	<b>36915</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>061</b>	Longueur	<b>44,4 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>19,1 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>19,1 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
Diam. min. de	<b>3 mm</b>	de vis	
blindage			

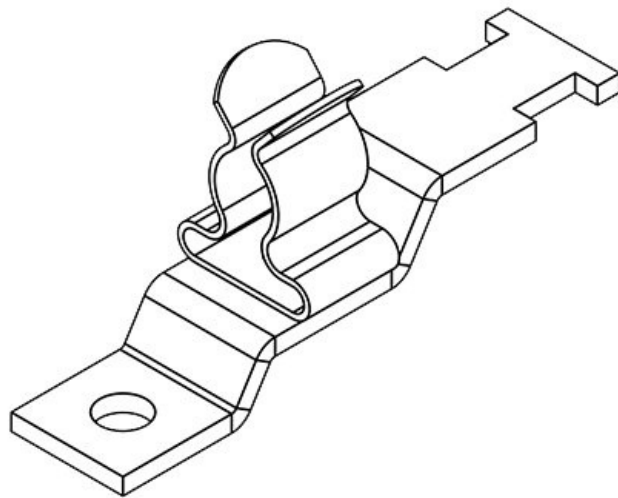


N° de cde	<b>36920</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>078</b>	Longueur	<b>44,4 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>20,5 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
Diam. min. de	<b>6 mm</b>	de vis	
blindage			


**LFZ|SKL 8-11**

N° de cde	<b>36925</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>085</b>	Longueur	<b>44,4 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>14 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>25,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>25,5 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>

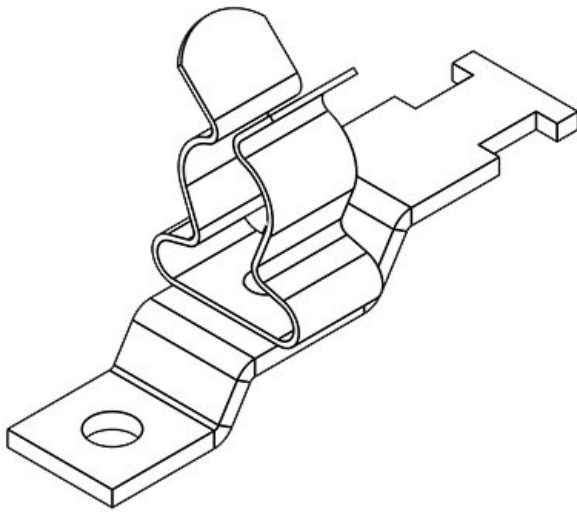
**LFZ|SKL 11-17**

N° de cde	<b>36930</b>	Diam. max. de	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>092</b>	Longueur	<b>55 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>21 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>33 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>33 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>	Dimensions trous de vis	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Diam. min. de blindage	<b>11 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>

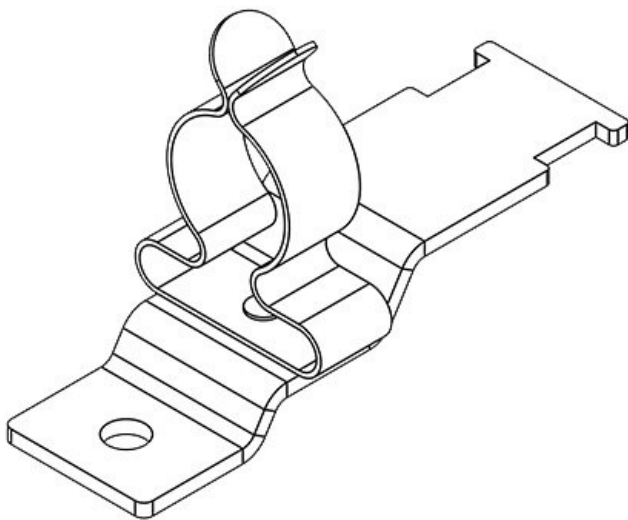

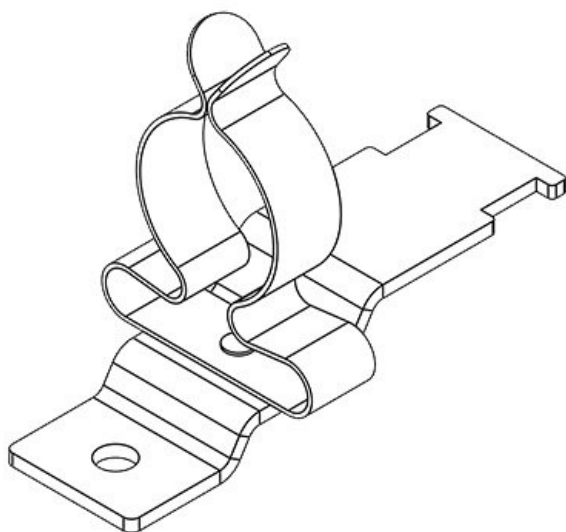


N° de cde	<b>36935</b>	Diam. max. de	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>108</b>	Longueur	<b>55 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>26,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>40 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>40 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
Diam. min. de	<b>17 mm</b>	de vis	
blindage			

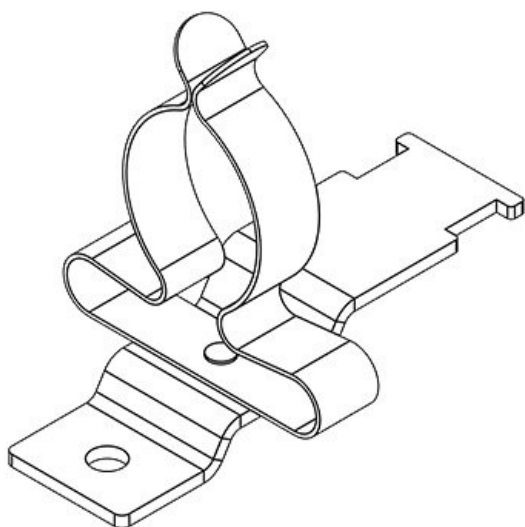



N° de cde	<b>36940</b>	Diam. max. de	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>115</b>	Longueur	<b>55 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>35 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>44 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>44 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
Diam. min. de	<b>22 mm</b>	de vis	
blindage			

N° de cde	<b>36941</b>	Diam. max. de	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	blindage	
	<b>082</b>	Longueur	<b>55 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>46,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>67 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>67 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,2 mm</b>
Diam. min. de	<b>30 mm</b>	de vis	
blindage			

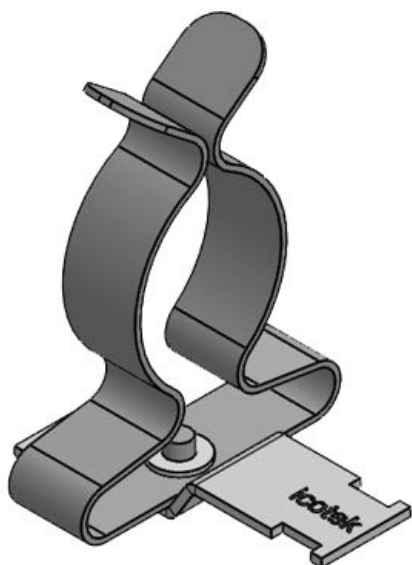


N° de cde	<b>36886.1</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage	
	<b>972</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>11,8 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>18,4 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>18,4 mm</b>
Longueur	<b>44,4 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,2 mm</b>
		de vis	

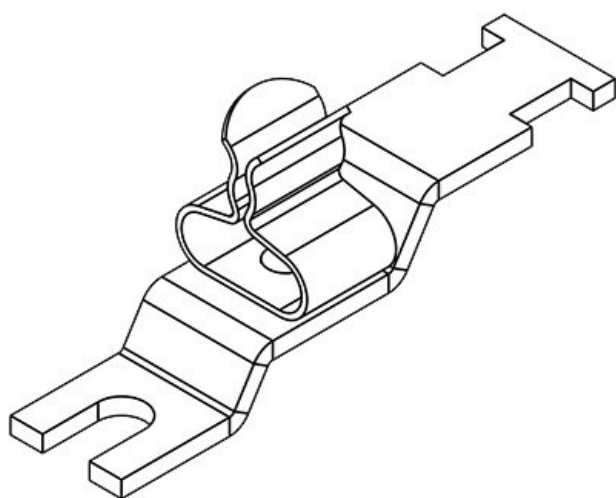

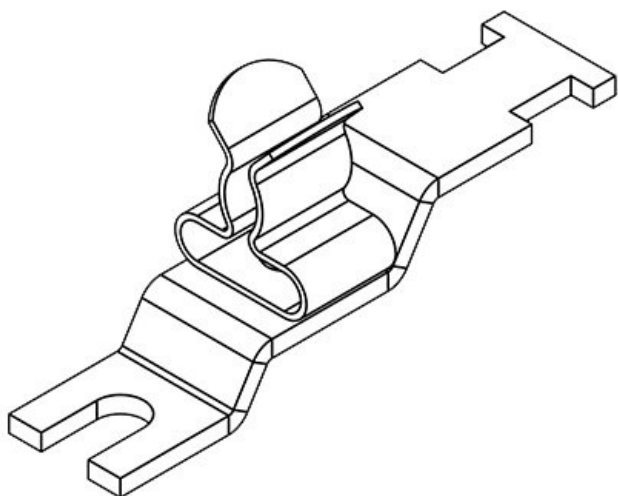


N° de cde	<b>36886.2</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage	
	<b>989</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>11,8 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>19,1 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>19,1 mm</b>
Longueur	<b>44,4 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,2 mm</b>
		de vis	

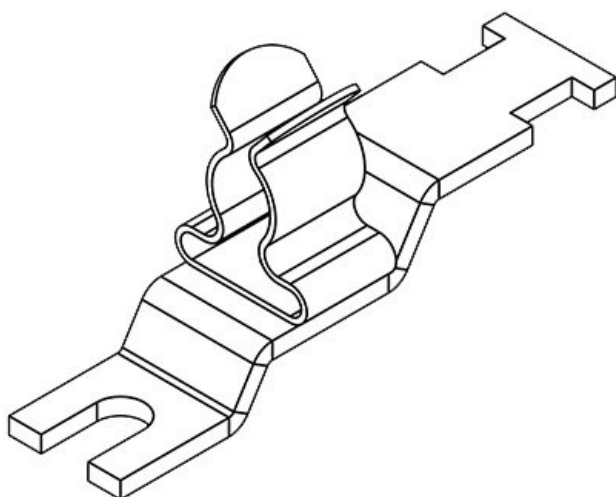


N° de cde	<b>36886.3</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage	
	<b>996</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>11,8 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>20,5 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
Longueur	<b>44,4 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,2 mm</b>
		de vis	

**LFZ-U4|SKL 8-11**


N° de cde	<b>36886.4</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305009</b>	blindage	
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
d'emballage		blindage	
Nombre de bornes	<b>1</b>	Largeur	<b>14 mm</b>
Longueur	<b>44,4 mm</b>	Hauteur	<b>25,5 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>25,5 mm</b>
(selon NF EN 62444)		Dimensions	<b>M4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	trous de vis	
		Nombre de trous de vis	<b>1</b>
		Diamètre trous de vis	<b>4,2 mm</b>

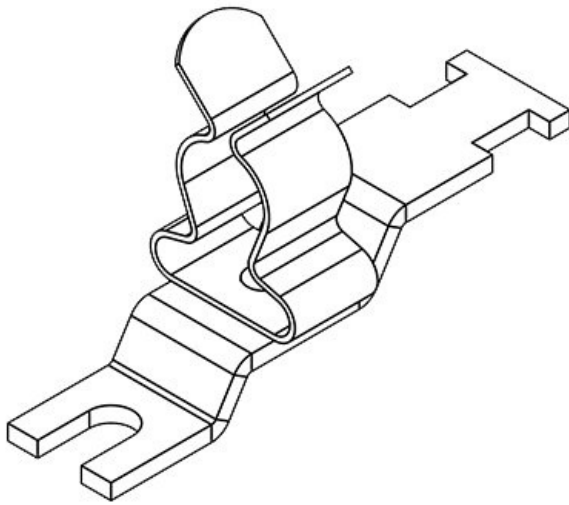**LFZ-U5|SKL 1.5-3**


N° de cde	<b>36887.1</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269305016</b>	blindage	
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
d'emballage		blindage	
Nombre de bornes	<b>1</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
Longueur	<b>44,4 mm</b>	Hauteur	<b>18,4 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>18,4 mm</b>
(selon NF EN 62444)		Dimensions	<b>M5</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	trous de vis	
		Nombre de trous de vis	<b>1</b>
		Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>

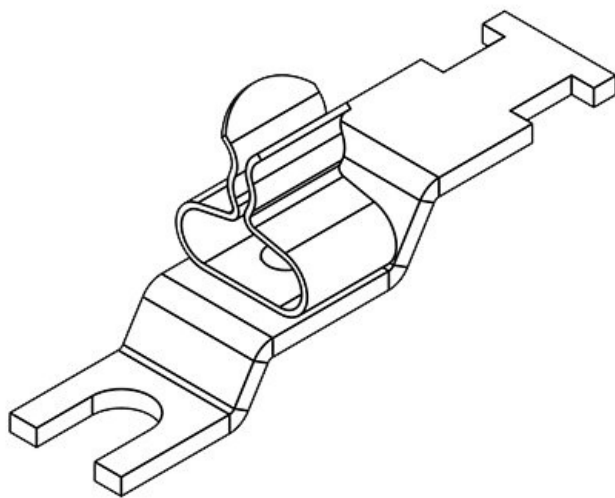



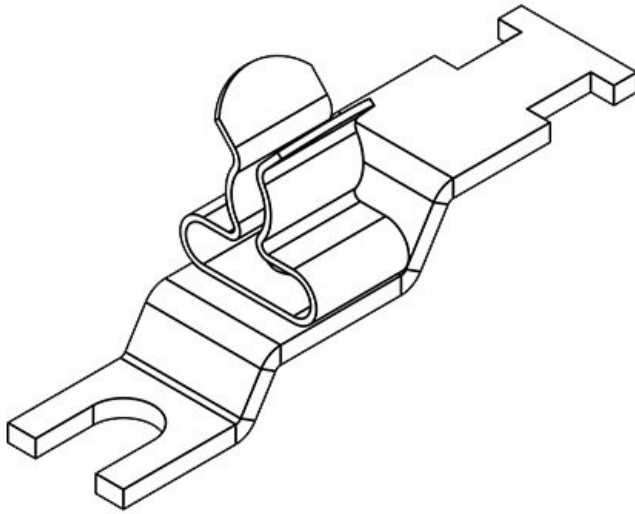


N° de cde	<b>36887.2</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>023</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>11,8 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>19,1 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>19,1 mm</b>
Longueur	<b>44,4 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M5</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>5,2 mm</b>
		de vis	

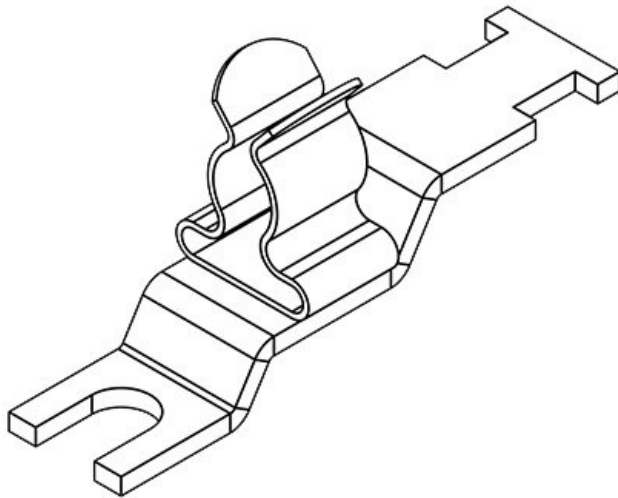


N° de cde	<b>36887.3</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>030</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>11,8 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>20,5 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
Longueur	<b>44,4 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M5</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>5,2 mm</b>
		de vis	


**LFZ-U5|SKL 8-11**

N° de cde	<b>36887.4</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	blindage	
	<b>047</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>14 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>25,5 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>25,5 mm</b>
Longueur	<b>44,4 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M5</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>5,2 mm</b>
		de vis	

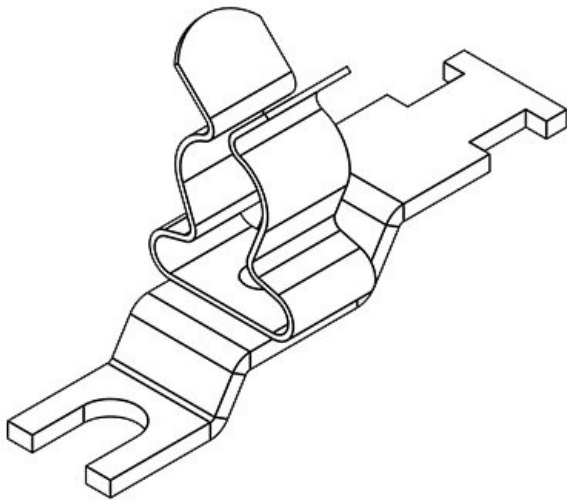
**LFZ-U-AB|SKL 6-8**

N° de cde	<b>36948.3</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	blindage	
	<b>365</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>11,8 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>27,2 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>27,2 mm</b>
Longueur	<b>43,6 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,3 mm</b>
		de vis	

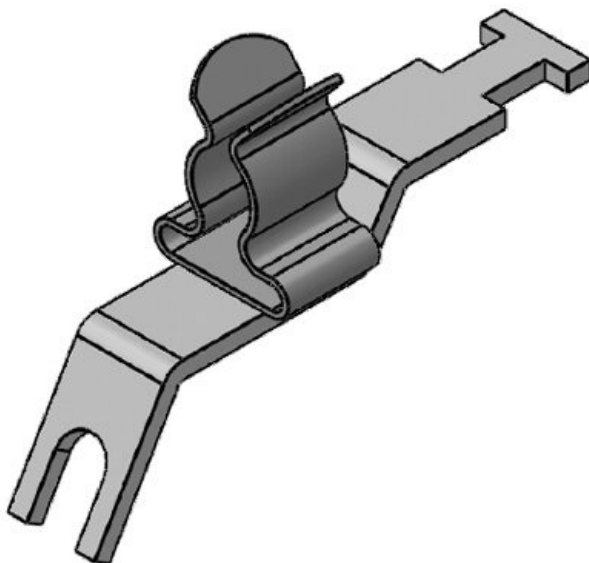

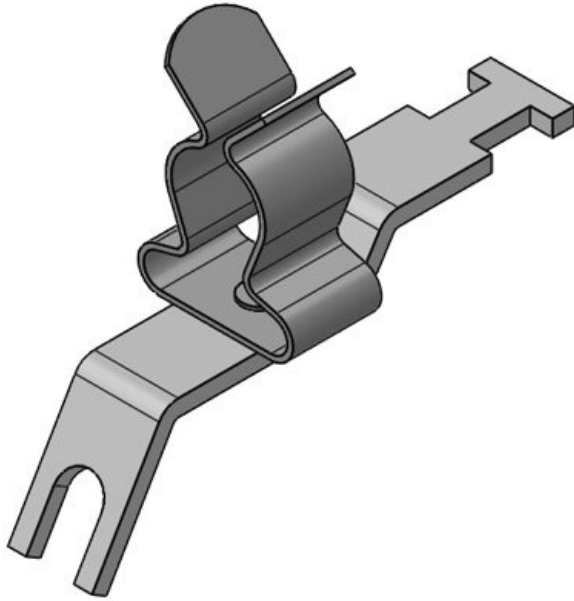


N° de cde	<b>36948.4</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	blindage	
	<b>372</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>14 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>32,2 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>32,2 mm</b>
Longueur	<b>43,6 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,3 mm</b>
		de vis	

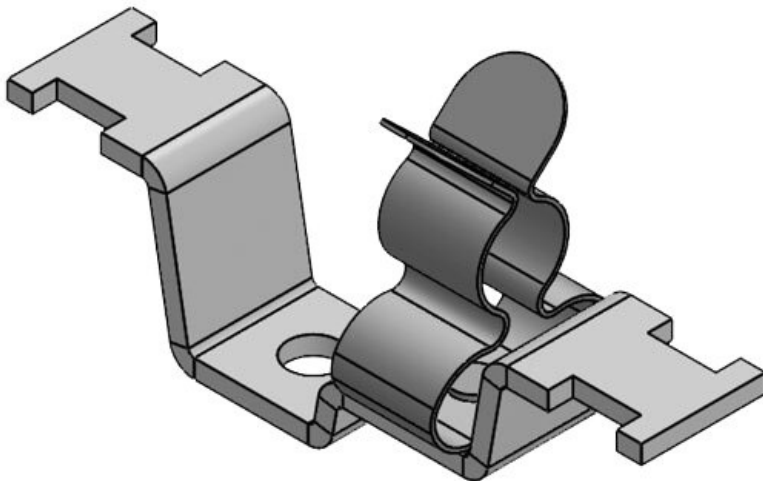



N° de cde	<b>37665.150</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>941</b>	Diam. max. de	<b>12 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>14,9 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>26 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>26 mm</b>
Longueur	<b>51 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
		de vis	

N° de cde	<b>37666.150</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	blindage	
	<b>958</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>19,7 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>32,2 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>32,2 mm</b>
Longueur	<b>51 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
		de vis	

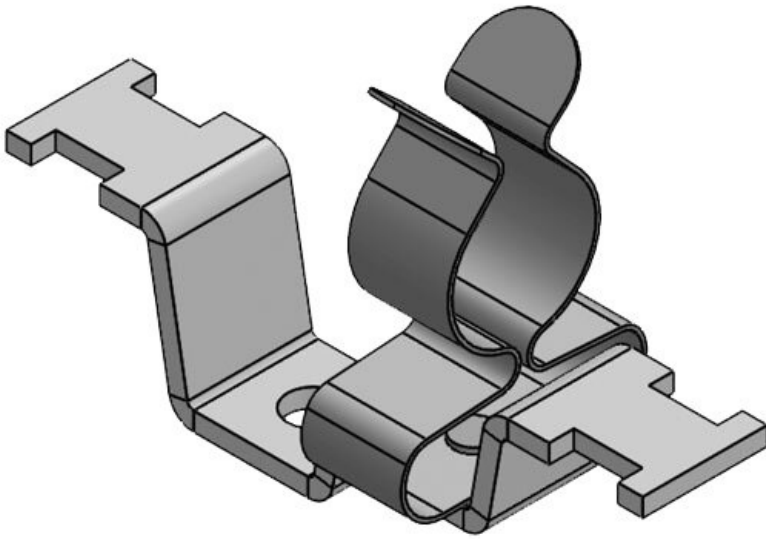

N° de cde	<b>37590.150</b>	Diam. min. de	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	blindage	
	<b>871</b>	Diam. max. de	<b>22 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>21 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>32,5 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>32,5 mm</b>
Longueur	<b>51 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
		de vis	

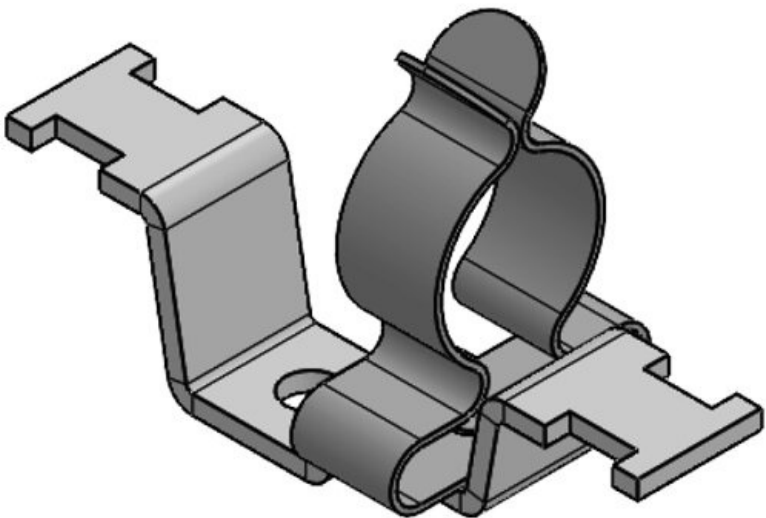

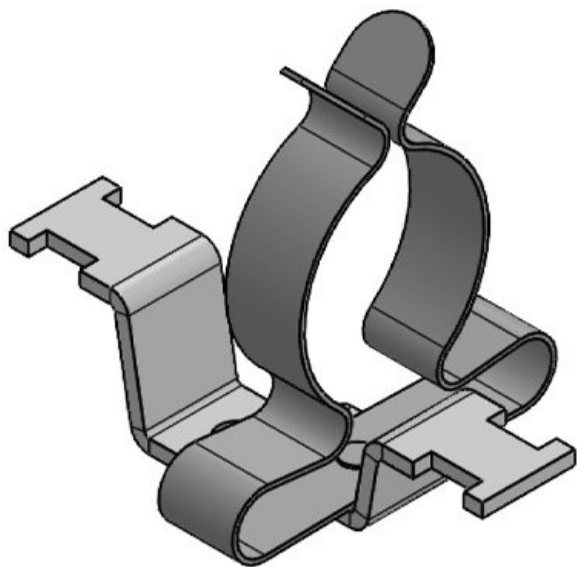

N° de cde	<b>37591.150</b>	Diam. min. de	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	blindage	
	<b>888</b>	Diam. max. de	<b>30 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>35 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur	<b>41,3 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>41,3 mm</b>
Longueur	<b>51 mm</b>	montage	
Serre-câble	<b>1</b>	Dimensions	<b>M4</b>
(selon NF EN		trous de vis	
62444)		Nombre de	<b>1</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
		de vis	