

KEL-DPF | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 3 à 70 mm de diamètre, M25-M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



La série KEL-DPF sert à introduire des câbles jusqu'à 70 mm de diamètre par ex. dans une armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 20%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

CALUS

RIAR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Montage rapide sans outils
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Correspond à la découpe métrique
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison

Types et tailles de produits


KEL-DPF 25|3-12 gy

N° de cde	42652	Hauteur de	43,9 mm
EAN	4251269309	montage	
	083	Diamètre	39 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	25,3 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M25
Diamètre max.	12 mm	métrique	
du câble		Filetage	M25 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à	filetage	
	RAL 7035)	Pour diamètres	1 x 3 - 12
Hauteur	54,9 mm	de câble	mm

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

N° de cde	50652	Hauteur de	43,9 mm
EAN	4251269315	montage	
	039	Diamètre	39 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	25,3 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M25
Diamètre max.	12 mm	métrique	
du câble		Filetage	M25 × 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	54,9 mm	filetage	
		Pour diamètres	1 x 3 - 12
		de câble	mm



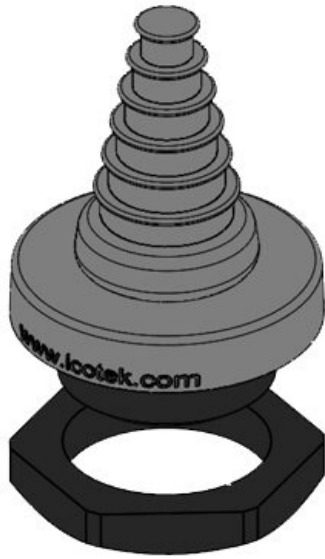


N° de cde	42653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269309	Diamètre extérieur	46 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	18 mm	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm



N° de cde	50653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269315	Diamètre extérieur	46 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	18 mm	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm

KEL-DPF 40|12-27 gy


N° de cde	42654	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269309	Diamètre extérieur	54 mm
	106	Découpe, ronde	40,4 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M40
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M40 × 1,5
Diamètre max. du câble	27 mm	Longueur filetage	11 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 12 - 27 mm
Hauteur	65,9 mm		

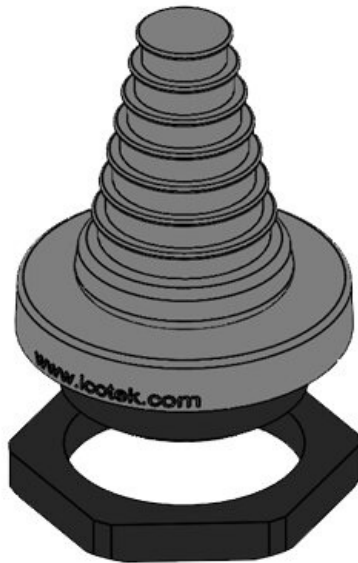


KEL-DPF 40|12-27 bk

N° de cde	50654	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269315	Diamètre extérieur	54 mm
	053	Découpe, ronde	40,4 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M40
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M40 × 1,5
Diamètre max. du câble	27 mm	Longueur filetage	11 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	1 x 12 - 27 mm
Hauteur	65,9 mm		



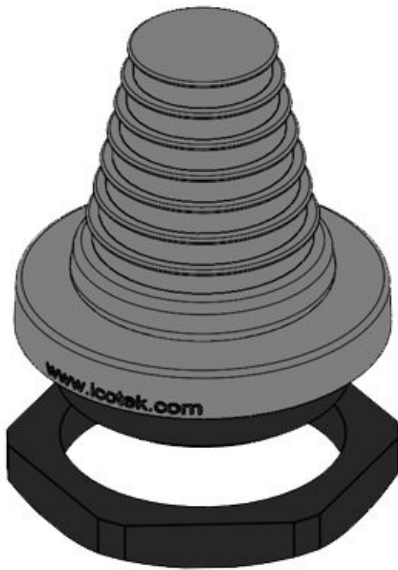


N° de cde	42655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269309	Diamètre extérieur	64 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	36 mm	Filetage	M50 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm

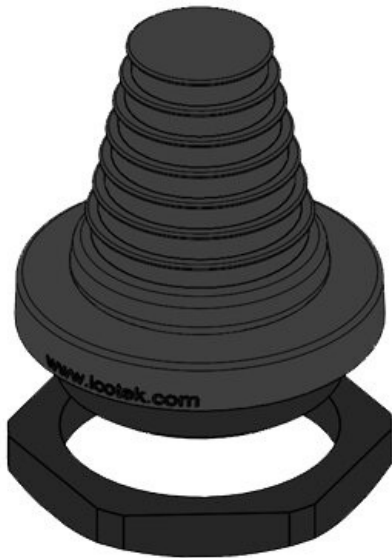


N° de cde	50655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269315	Diamètre extérieur	64 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	36 mm	Filetage	M50 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm


KEL-DPF 63|27-50 gy

N° de cde	42656	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269309120	Diamètre extérieur	77 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	50 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 27 - 50 mm

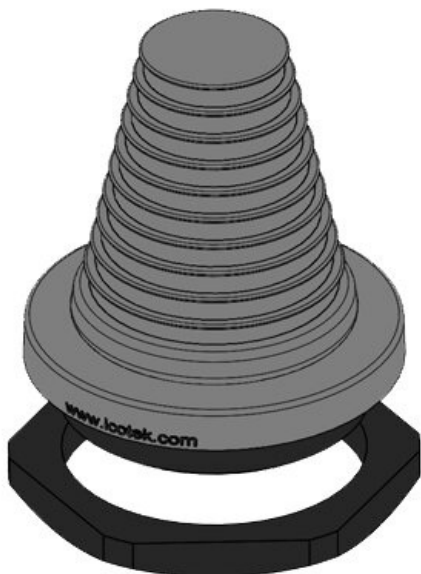
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

N° de cde	50656	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269315077	Diamètre extérieur	77 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	50 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 27 - 50 mm

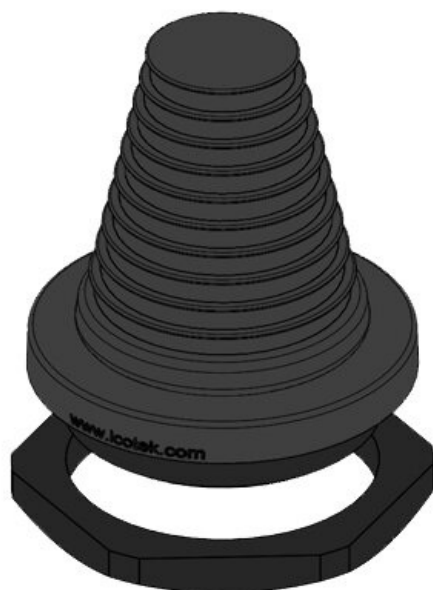

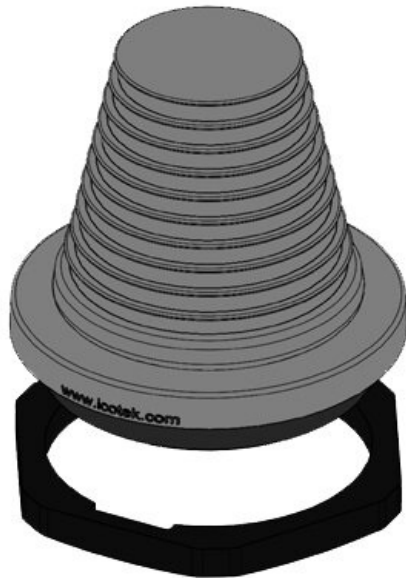


N° de cde	42657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269316	Diamètre extérieur	89 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, ronde	75,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M75
Diamètre max. du câble	60 mm	Filetage	M75 x 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à RAL 7035)	filetage	
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm

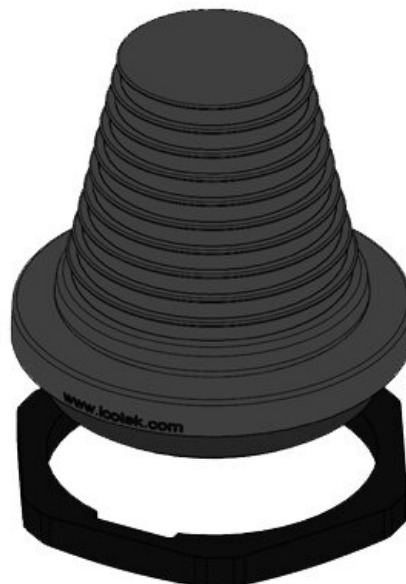

N° de cde	50657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269317	Diamètre extérieur	89 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, ronde	75,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M75
Diamètre max. du câble	60 mm	Filetage	M75 x 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	82,4 mm	filetage	
		Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm

KEL-DPF 85|48-70 gy

N° de cde	42658	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269316	montage	
	982	Diamètre	99 mm
Unité	1	extérieur	
d'emballage		Découpe,	85,5 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M85
Diamètre max.	70 mm	métrique	
du câble		Longueur	14 mm
Couleur	gris	filetage	
	(semblable à	Pour diamètres	1 x 48 - 70
	RAL 7035)	de câble	mm
Hauteur	85,4 mm		

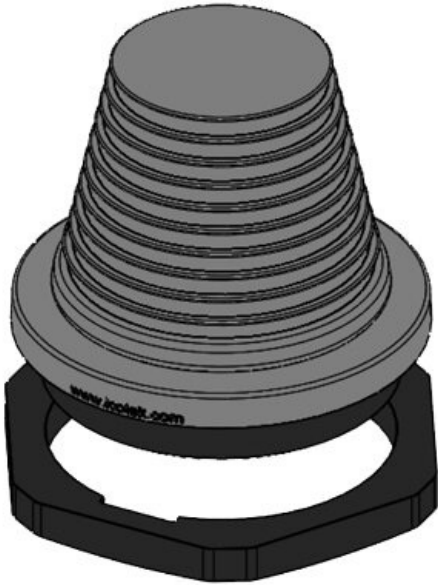

KEL-DPF 85|48-70 bk

N° de cde	50658	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269317	montage	
	101	Diamètre	99 mm
Unité	1	extérieur	
d'emballage		Découpe,	85,5 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M85
Diamètre max.	70 mm	métrique	
du câble		Longueur	14 mm
Couleur	noir	filetage	
Hauteur	85,4 mm	Pour diamètres	1 x 48 - 70
		de câble	mm

